

# CLAUDIA BLOW

---



## PRODUCT LEAFLET

---

ELEKTRISCH VERWARMEN



DRL E-COMFORT



# CLAUDIA® BLOW

Badkamerradiator  
met FanHeater

**CLAUDIA® BLOW**  
Kleur: metal rough black

## Snel een warm gevoel

Kent u dat onaangename gevoel wanneer u uw koude badkamer betreedt? Met deze DRL **E-Comfort CLAUDIA® BLOW** is dat verleden tijd. Uw badkamer is voortaan snel behaaglijk waardoor u direct een warm gevoel krijgt van deze badkamerradiator met een geïntegreerde Fan Heater met een vermogen van 1000 Watt. De CLAUDIA® BLOW is een klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiator met geïntegreerde FanHeater werkend op basis van ruimte-temperatuur. De regeling voldoet aan de EcoDesign ErP regelgeving. De E-Comfort CLAUDIA® BLOW is voorzien van een dag-wekklok, open raam sensor en elektronische temperatuurregeling.

De CLAUDIA® BLOW elektrische badkamerradiatoren zijn leverbaar in de hoogtematen: 826, 1258, 1474 en 1870 mm en in de breedtemaat 500 mm. CLAUDIA® BLOW badkamerradiatoren zijn standaard leverbaar in de kleur wit RAL 9016 en tegen een meerprijs in Cordivari kleuren. De vermogens variëren van 1500 t/m 2000 Watt.

De CLAUDIA® BLOW is stekker- en gebruiksklaar en na de eenvoudige montage geniet u binnen een paar minuten van het warme gevoel die deze badkamerradiator verspreid.


**RF thermostaat** (optioneel, separaat  
te bestellen DRL Art.nr. 220053)



DRL E-COMFORT



1000 WATT EXTRA  
WARMTEAFGIFTE

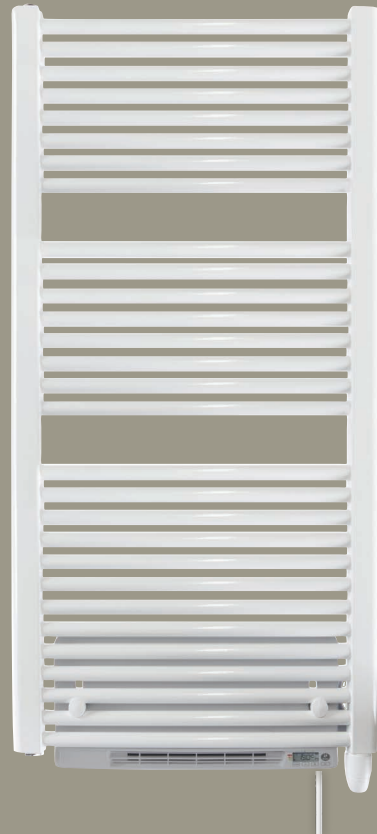

Eenvoudig te programmeren thermostaat. Dag-en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam detectie Kinderslot


**KENMERKEN:**

- Bediening via geïntegreerde fanheater thermostaat
- Leverbaar in 4 wandmodellen standaard in de kleur wit RAL 9016, Leverbaar tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- 1500, 1750, 1900 of 2000 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Extra warmteafgifte van 1000 Watt
- Open raam detectie, kinderslot
- Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via een RF thermostaat (optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 220053)
- Kleur fanheater: standaard op witte radiator: wit RAL 9003 (signaal wit)
- Kleur fanheater: standaard op gekleurde radiator: grijs RAL 7045 (tele grijs 1)

# DRL E-COMFORT CLAUDIA® BLOW BADKAMERRADIATOR Met geïntegreerde Fanheater + 1000 watt

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
220753	DRL E-Comfort Claudia® BLOW 800x500 - 1500W - RAL 9016		826	500	18	30	500 + 1000 = 1500	11
221153	DRL E-Comfort Claudia® BLOW 1200x500 - 1750W - RAL 9016		1258	500	29	30	750 + 1000 = 1750	13
221453	DRL E-Comfort Claudia® BLOW 1500x500 - 1900W - RAL 9016		1474	500	35	30	900 + 1000 = 1900	15
221853	DRL E-Comfort Claudia® BLOW 1900x500 - 2000W - RAL 9016		1870	500	44	30	1000 + 1000 = 2000	16
220053	DRL RF Thermostaat t.b.v. Claudia® Blow (optioneel)							

**KLEURENKAART ACHTERIN >>**

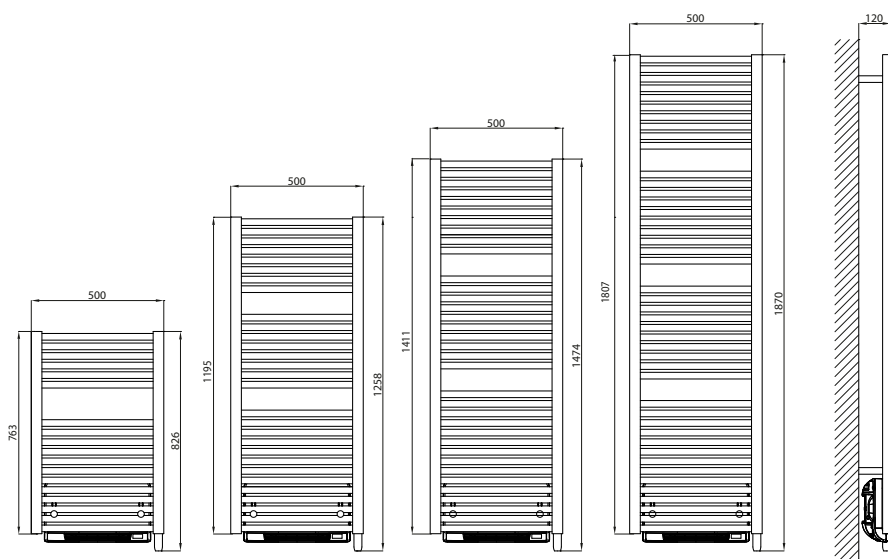

**E-Comfort CLAUDIA® BLOW**  
Met geïntegreerde 1000 Watt Fan Heater



## ACCESSOIRES | OPTIONEEL

J01

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chrom
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chrom
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Wit
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Wit



J01 | I07

DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chrom
905060	Handdoek knop set van 2 stuks Wit
220053	RF Thermostaat t.b.v. Claudia BLOW (optioneel)



## SPECIFICATIES

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm), met aangestane ophangbeugels  
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 120 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Thermostaat:** Optioneel (separaat bestellen DRL Art.nr. 220053)
- Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 24 klasse II
- Inhoud:** Glycol basis
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleur:** Wit RAL 9016, leverbaar tegen een meerprijs + 40%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.  
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten  
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- SnelSelect:** Met [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl) kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

## KENMERKEN:

- Bediening via geïntegreerde fanheater thermostaat
- Leverbaar in 4 wandmodellen standaard RAL 9016, tevens in vele andere kleuren
- 1500, 1750, 1900 of 2000 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Extra warmteafgifte van 1000 Watt
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie en bewegingssensor
- Kinderslot
- Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via een RF thermostaat (optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 220053)
- Kleur fanheater standaard op:  
Witte radiator: Wit, RAL 9003 (signaal wit)  
Gekleurde radiator: Grijs, RAL 7045 (tele grijs 1)



## Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



## Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

## Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

## Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

## Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.


De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

## Plaatsing van een CV- gevoede radiator


Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

STANDAARD  
GLANS




**RAL 9010 - R01**  
BIANCO  
PURE WHITE




**RAL 9010 - R02**  
BIANCO TRAFFICO  
PURE WHITE


Classic  
GLANS




**RAL 9001 - R14**  
CREMA  
CREAM



**S20**  
JASMINE




**S03**  
PREGAMON



**S16**  
CANARY



**RAL 1013-R40**  
PEALWHITE



**S10**  
ANEMONE

NEW



**S21**  
PALE YELLOW



**RAL 1021 - R05**  
GIALLO ACESSO  
YELLOW RAPE



**RAL 1004 - R06**  
GIALLO ORO  
GOLD



**H04**  
GHIACCIO  
ICE



**H09**  
LAGO  
LAKE



**RAL 5015 - R11**  
BLUE CIELO  
BLUE SKY



**RAL 5017 - R18**  
BLUE OTTREMARE  
OVERSEAS BLUE



**RAL 5022 - R19**  
BLUE NOTTE  
BLUE NIGHT



**RAL 9005-R13**  
NERO  
JET BLACK



**H24**  
MANGO



**H25**  
MANDARINO  
TAGERINE



**RAL 2004 - R16**  
ARANGIO  
PURE ORANGE



**H27**  
ROSSO VINO  
BRIGHT RED



**RAL 3003 - R08**  
ROSSO RUBINO  
RUBY RED



**RAL 4008 - R25**  
VIOLA  
PURPLE



**H53**  
LILLA ACCESO  
BRIGHT LILAC



**S13**  
ROSA SUSSURFATO  
LIGHT PINK



**RAL 6019 - R26**  
WEISSGRUN  
LIGH GREEN



**H30**  
MELA VERE  
GREEN APPLE



**RAL 6002 - R20**  
VERDE FOGLIA  
GREEN LEAF



**RAL 8017 - R09**  
TESTA DI MORO  
DARK BROWN



**S17**  
BAHAMA BEIGE



**H48**  
TORTORA  
DOVE



**H56**  
PIETRA LAVICA  
LAVIC-STONE



**S07**  
GRAFITE  
GRAPHITE



**RAL 7030 - R22**  
GRIGIO PIETRA  
STONE GREY



**S02**  
MANHATTAN



**RAL 7001 - R21**  
GRIGIO ARGENTO  
SILVER GREY




**R27**  
GRIGIO METALLIZZATO  
METAL GREY

WAVY




**W02**  
CARBONE  
CARBON



**W03**  
DOLMITE

**MAT**

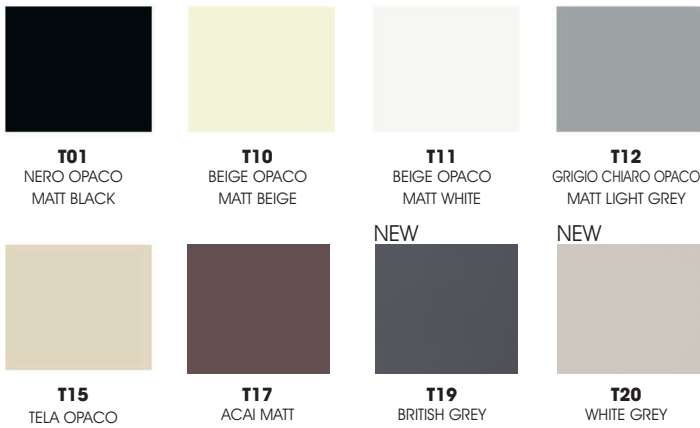

**GEMELEERD**



**TEXTURE /SPECIALE FINISH**



Deze Cordivari kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. Cordivari kleurkaart netto excl. btw €10,- per stuk