

DRL CORDIVARI KATIA VX





NEO DESIGN



De Cordivari Katia VX NeoDesign radiator is samengesteld uit verticale ronde collectoren, waar rechthoekige horizontale verwarmingselementen op zijn gelast. (Rechthoekige buizen gelast op de verticale collectoren uitvoering). Katia is uitgevoerd in gepoedercoat carbon staal en verkrijgbaar in horizontale (Wide) en verticale uitvoering.

De radiator kan worden verfraaid met diverse accessoires, zoals een breed assortiment van Design kranen.

Deze nieuwe serie heeft geleid tot een verrassende generatie badkamerradiatoren en is een verfijnde uitvoering van de alom bekende handdoekverwarmers.

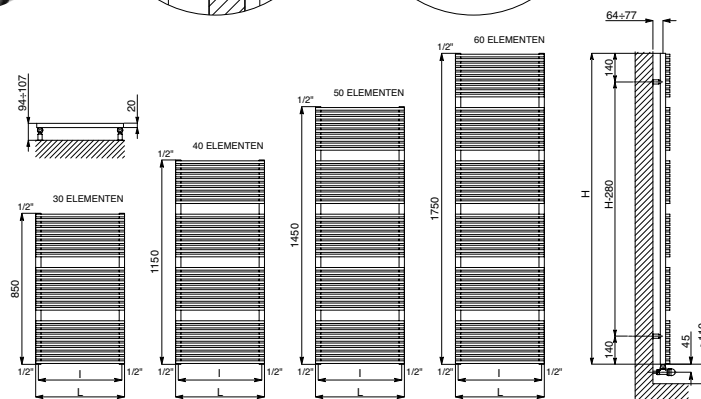

OMSCHRIJVING	AANTAL ELEM.	HOOGTE H (mm)	LENGTE L (mm)	H.O.H l (mm)	DRL ART.NR.	PRIJS € RAL 9010	H.O.H l (mm) COMPACT	DRL ART.NR. COMPACT	PRIJS € RAL 9010 COMPACT	DIEPTE D1 (mm)	DIEPTE D2 (mm)	DIEPTE D3 (mm)	GEWICHT (kg)	INHOUD (l)	VERMOGEN Watt/ 75/65/20
KATIA VX 850x400	30	850	400	370	303221	479	50	303251	580	50	94-107	64-77	10,2	2,7	474
KATIA VX 850x500	30	850	500	470	303222	489	50	303252	590	50	94-107	64-77	12,3	3,1	571
KATIA VX 1150x400	40	1150	400	370	303223	569	50	303253	670	50	94-107	64-77	13,6	3,6	580
KATIA VX 1150x500	40	1150	500	470	303224	582	50	303254	684	50	94-107	64-77	16,4	4,2	731
KATIA VX 1150x600	40	1150	600	570	303225	616	50	303255	716	50	94-107	64-77	19,2	4,8	886
KATIA VX 1450x400	50	1450	400	370	303226	689	50	303256	791	50	94-107	64-77	17,1	4,5	723
KATIA VX 1450x500	50	1450	500	470	303227	711	50	303257	811	50	94-107	64-77	20,6	5,2	892
KATIA VX 1450x600	50	1450	600	570	303228	763	50	303258	863	50	94-107	64-77	24,1	6,0	1064
KATIA VX 1750x400	60	1750	400	370	303229	785	50	303259	886	50	94-107	64-77	20,5	5,4	861
KATIA VX 1750x500	60	1750	500	470	303230	820	50	303260	922	50	94-107	64-77	24,7	6,3	1058
KATIA VX 1750x600	60	1750	600	570	303231	834	50	303261	935	50	94-107	64-77	28,9	7,2	1259

- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal met een diameter van Ø 30 mm. Horizontale rechthoekige verwarmingselementen in gecoat carbonstaal 15x20 mm.
- **Hoogte:** 850, 1150, 1450 en 1750 mm.
- **Lengte:** 400, 500 en 600 mm.
- **Dieptes:** Diepte radiator: 50 mm (D1). Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 94-107 mm (D2). Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 64-77 mm (D3).
- **Aansluitingen:** (2x 1/2") A/R + (1x1/2") ontluchter.
- **P. Max:** 8 bar.
- **Werking:** Centrale verwarming.
- **T. Max:** 110°C.
- **Montageset:** Wandbeugel, ontluchter, zeskant sleutel, pluggen en schroeven voor montage in volle steen of holle wand en gebruikershandleiding.
- **Verpakking:** Beschermd d.m.v. recyclebaar karton, voorzien van polyethyleen folie.

- **Kleur:** Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch epoxy poeder. (Certificaat DIN 5590-1,-2). Tevens leverbaar in alle CORDIVARI COLORS tegen een meerprijs van 30% per radiator zie pag. 378-379.
- **Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie.
- **SnelSelect:** Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl.
- **Kranensets:** DRL DESIGN KRANEN, zie INDEX pag. 6-7.

