

KLIMA | ICON



[+WIFI] ELEKTRISCH



PRODUCT LEAFLET

ELEKTRISCH VERWARMEN



WWW.DRL-PRODUCTS.NL

KLIMA

DISPLAYBEDIENING:

REGELT COMFORTNIVEAU EN
BESPAART ENERGIE DANKZIJ
DAG- WEEKPROGRAMMA'S



KLIMA: mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024



Display bediening

Een elektrische radiator die uw huis duurzaam verwarmt, geruisloos in- en uitschakelt en er ook nog eens uitziet als een stijlvol decoratiestuk... Fictie? Nee, hoor! DRL **E-Comfort KLIMA** beschikt over deze kwaliteiten en méér. KLIMA verspreidt een zachte, aangename warmte die het comfort in de ruimte naar een hoger niveau tilt. E-Comfort KLIMA radiatoren zijn uitgerust met het unieke **Dual Therm technology systeem**, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving. KLIMA is een moderne, vlakke elektrische radiator, die in elk interieur past. De KLIMA radiatoren zijn leverbaar in 8 wandmodellen, in de kleuren mat gestructureerd wit of antraciet grijs, in de vermogens 750, 1000, 1500 of 2000 Watt.

KLIMA: Temperatuurinstellingen via geïntegreerd DISPLAY

Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn zeer eenvoudig te bedienen en te installeren via het geïntegreerde digitale display.

U krijgt handmatig toegang tot al de regelfuncties.

U kunt het comfortniveau regelen en energie besparen dankzij de dag- week programma's.



KENMERKEN:

- Leverbaar in 8 wandmodellen in de kleuren: mat gestructureerd wit RAL 9003 of mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
- 750, 1000, 1500 of 2000 Watt
- Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen model 750
- Dual Therm technology: convectie + stralingswarmte
- Bediening via display
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- weekprogramma's
- Open raam detectie voorkomt energieverstopping
- Aanwezigheidssensor t.b.v. energiebesparing
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



1. Open raam sensor: De radiator schakelt automatisch naar de vorststand (7°C) wanneer de temperatuur snel daalt.



2. Aanwezigheidssensor: De radiator is uitgerust met een infrarood aanwezigheidssensor: Wanneer u in de ruimte bent schakelt hij in op de gewenste temperatuur. Verlaat u de kamer, dan daalt de temperatuur in stappen tot -3,5°C t.o.v. de ingestelde comfort temperatuur.



3. Programma's: De radiator beschikt over 3 instelbare temperaturniveaus waarmee u het verbruik minimaliseert en comfort optimaliseert.



4. Verbruik via display: Temperatuur instellingen regelen via display, beheert o.a. het gemiddelde energieverbruik.



OPTIONEEL separaat bestellen: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen toepasbaar op KLIMA 750 W (DRL Art.nr. 220091)

Wat verbruikt de E-COMFORT KLIMA?

Bij veel andere elektrische apparaten is het vaak moeilijk deze vraag te beantwoorden. Maar met de KLIMA weet u altijd exact wat u aan energie verbruikt. Door een simpele druk op de knop heeft u alle informatie binnen handbereik. Op die manier kunt u op ieder ogenblik achterhalen hoeveel elektriciteit er is geconsumeerd in de laatste 24 uur, of in de afgelopen week.

Energiebesparing

In de KLIMA zijn verschillende technieken geïntegreerd die uw energieconsumptie minimaliseren:

- Drie eenvoudig en praktisch instelbare programma's die passen bij uw leefstijl: een programma voor particulier gebruik, een programma voor kantoren en een programma voor weekendgebruik.
- Een bewegingssensor die de radiator afstemt op uw persoonlijke leefpatroon. Zodra de kamer leeg is, daalt de temperatuur.
- Een energiebesparende veiligheidsfunctie die de radiator op stand-by zet wanneer de temperatuur snel daalt. Dit voorkomt warmteverspilling.
- Een verbruikdisplay waarop u kunt zien of de door u ingestelde temperatuur wellicht te veel elektriciteit kost.



KLIMA WIFI

DE WIFI APP BEHEERT AL UW GEGEVENS
ZOALS HET VERBRUIK. AFZONDERLIJK
VOOR IEDERE RUIMTE IN TE STELLEN



KLIMA | KLIMA WIFI mat gestructureerd wit RAL 9003



Wifi en display bediening

Naast de succesvolle DRL E-Comfort KLIMA radiator heeft DRL ook een lijn KLIMA radiatoren met wifi bediening.

Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn uitgevoerd met een zeer eenvoudig te bedienen app.

DRL E-Comfort KLIMA WIFI radiatoren zijn uitgerust met het unieke **Dual Therm technology systeem**, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving.

KLIMA WIFI radiatoren zijn eenvoudig te installeren, te programmeren via het display of op afstand te bedienen via uw smartphone.

De KLIMA WIFI radiatoren zijn leverbaar in 4 wandmodellen, in de kleuren mat gestructureerd wit of antraciet grijs, in de vermogens 750, 1000, 1500 of 2000 Watt.

KLIMA WIFI: KLIMA app

-  De wifi app is eenvoudig te downloaden (App Store en google Play) en maakt het mogelijk individueel iedere KLIMA WIFI Dual Therm radiator te bedienen wanneer u maar wilt. (wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)
-  U kunt het comfort van zowel uw woonruimte, kantoor of bijvoorbeeld uw vakantiehuis beheren, dankzij de Multi-Zone-functie en dat met slechts één account. Creëer zones en bepaal zelf het comfortniveau voor iedere onafhankelijke ruimte.
-  Of stel een wekelijks schema in met de gewenste temperatuurniveaus op elke KLIMA WIFI Dual Therm radiator en bespaar energie zonder in te leveren op uw thuiscomfort.

KLIMA WIFI: temperatuurinstellingen via geïntegreerd DISPLAY en WIFI

KLIMA WIFI heeft een display waarmee u toegang heeft tot alle regelfuncties. Daarom kan KLIMA WIFI ook worden gebruikt wanneer wifi niet werkt. Gecombineerd met uw wifi thuis en de KLIMA app kunt u alle KLIMA WIFI radiatoren beheren die geïnstalleerd zijn. U kunt een multi-zone systeem creëren en onafhankelijk het comfortniveau van iedere ruimte regelen, energie besparen dankzij de week programma's of eenvoudig de verwarming beheren tijdens uw afwezigheid. Bovendien kunt u met de KLIMA app het verbruik bekijken, analyseren en vergelijken met elke afzonderlijke radiator om onnodige energieverstopping te voorkomen.



KENMERKEN:

- Leverbaar in 8 wandmodellen in de kleuren: mat gestructureerd wit RAL 9003 of mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
- 750, 1000, 1500 of 2000 Watt
- Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen model 750
- Dual Therm technology: convectie + stralingswarmte
- Bediening via display en wifi
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- weekprogramma's
- Open raam detectie voorkomt energieverpilling
- Aanwezigheidssensor t.b.v. energiebesparing
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



1. Open raam sensor: De radiator schakelt automatisch naar de vorststand (7°C) wanneer de temperatuur snel daalt.



2. Aanwezigheidssensor: De radiator is uitgerust met een infrarood aanwezigheidssensor: Wanneer u in de ruimte bent schakelt hij in op de gewenste temperatuur. Verlaat u de kamer, dan daalt de temperatuur in stappen tot -3,5°C t.o.v. de ingestelde comfort temperatuur.



3. Programma's: De radiator beschikt over 3 instelbare temperaturniveaus waarmee u het verbruik minimaliseert en comfort optimaliseert.



4. Verbruik via display en wifi: Temperatuur instellingen regelen via display of de wifi app, beheert o.a. het gemiddelde energieverbruik.

Wekelijkse verwarming

Maak een wekelijkse verwarmingsschema voor elke individuele KLIMA WIFI radiator die in uw leefruimte is geïnstalleerd en bespaar energie, terwijl u profiteert van een geoptimaliseerd comfort, precies wanneer en waar het wenselijk is.

Real-time energieverbruik

Rapport en statistieken voor de laatste 24 uur, 7 of 30 dagen en geschatte kosten per aparte radiator of zone. Houd consumpties in de gaten en maximaliseer de efficiëntie van het verwarmingssysteem.

Pushmeldingen

Voor open raam detectie, overschreden verbruikswaarden en radiator status update. Een reeks vaardigheden om uw slimme radiatoren te beheersen.



Wat verbruikt de E-COMFORT KLIMA WIFI?

Door een simpele druk op de knop of via het beheermenu op de wifi app, heeft u alle informatie digitaal binnen handbereik. Bovendien kunt u met de app het verbruik analyseren en vergelijken van elke afzonderlijke radiator om onnodige energieverpilling te voorkomen.

Met de KLIMA WIFI weet u altijd exact wat u aan energie verbruikt.



Energiebesparing

In de KLIMA WIFI zijn verschillende technieken geïntegreerd die uw energieconsumptie minimaliseren:

- Drie eenvoudige- en praktisch instelbare programma's die passen bij uw leefstijl: een programma voor particulier gebruik, een programma voor kantoren en een programma voor weekendgebruik.
- Aanwezigheidssensor die de radiator afstemt op uw persoonlijke leefpatroon. Zodra de ruimte leeg is daalt de temperatuur tot -3,5° ten op zichte van de comfortinstelling.
- Energiebesparende veiligheidsfunctie die de radiator op stand-by zet wanneer de temperatuur snel daalt. Dit voorkomt warmteverspilling.
- Verbruikdisplay waarop u kunt zien of de door u ingestelde temperatuur te veel elektriciteit kost.



ICON & ICON WIFI



ICON
mat gestructureerd
antraciet grijs RAL 7024



Ultraslimme Designradiator

Met trots kunnen we u deze elektrische designradiator introduceren: DRL E-Comfort ICON. Minimalistisch design, een satijnen oppervlak en een dikte van slechts 10 cm. DRL **E-Comfort ICON** radiatoren zijn uitgerust met het **Dual Therm technology systeem**, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving. De ICON radiatoren zijn eenvoudig te installeren en te programmeren op het display. Tevens zijn de modellen met wifi leverbaar: **E-Comfort ICON WIFI**, deze is ook op afstand te bedienen via uw smartphone. De ICON en ICON WIFI radiatoren zijn beiden leverbaar in 8 wandmodellen, in de kleuren mat gestructureerd wit RAL 9003 of antraciet grijs RAL 7024 in de vermogens 750, 1000, 1500 of 2000 Watt en zijn met 2 handdoekhouders uit te breiden.

ICON: Temperatuurstellingen met het geïntegreerd **DISPLAY**

Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn zeer eenvoudig te bedienen en te installeren, via het geïntegreerde digitale display. U krijgt handmatig toegang tot al de regelfuncties. U kunt het comfortniveau regelen en energie besparen dankzij de week programma's.

ICON WIFI: Temperatuurstellingen met geïntegreerd **DISPLAY en WIFI**

ICON WIFI heeft een display waarmee u toegang heeft tot alle regelfuncties. Daarom kan ICON WIFI ook worden gebruikt wanneer wifi niet werkt. Gecombineerd met uw wifi thuis en de ICON app kunt u alle ICON WIFI radiatoren op afstand beheren die geïnstalleerd zijn. U kunt een multi-zone systeem creëren en onafhankelijk het comfortniveau van iedere ruimte regelen, energie besparen dankzij de week programma's of eenvoudig de verwarming beheren tijdens

uw afwezigheid. Bovendien kunt u met de ICON app het verbruik bekijken, analyseren en vergelijken met elke afzonderlijke radiator om onnodige energievervalsing te voorkomen.


ICON WIFI: ICON App

ICON WIFI: ICON App De ICON WIFI app is eenvoudig te downloaden (App Store en google Play) en maakt het mogelijk individueel iedere ICON WIFI Dual Therm radiator te bedienen wanneer u maar wilt. (wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz) U kunt het comfort van zowel uw woonruimte, kantoor of bijvoorbeeld uw vakantiehuys beheren, dankzij de Multi-Zone-functie en dat met slechts één account. Creëer zones en bepaal zelf het comfortniveau voor iedere onafhankelijke ruimte. Stel een wekelijks schema in met de gewenste temperatuurniveaus op elke ICON WIFI Dual Therm radiator en bespaar energie zonder in te leveren op uw thuiscomfort.



Optioneel:

Twee aluminium verstelbare handdoekhouders met 1 haak

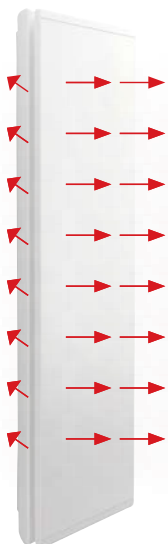

ICON & ICON WIFI: convectie + stralingswarmte



KENMERKEN:


- Leverbaar in 16 wandmodellen in de kleuren: mat gestructureerd wit RAL 9003 of mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
- 750, 1000, 1500 of 2000 Watt
- Optioneel: 2 aluminium handdoekhouders met 1 haak
- Dual Therm technology: convectie + stralingswarmte
- Bediening via display en wifi
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- weekprogramma's
- Open raam detectie voorkomt energieverstopping
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



DRL E-COMFORT KLIMA | STRAKKE RADIATOR/CONVECTOR


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
223207	DRL E-Comfort Klima 504x675 - 750W - Structuur Wit - RAL 9003	Wit - RAL 9003	504	675	123	750	6,7
223210	DRL E-Comfort Klima 504x790 - 1000W - Structuur Wit - RAL 9003	Wit - RAL 9003	504	790	123	1000	7,7
223215	DRL E-Comfort Klima 504x1010 - 1500W - Structuur Wit - RAL 9003	Wit - RAL 9003	504	1010	123	1500	9,7
223220	DRL E-Comfort Klima 504x1240 - 2000W - Structuur Wit - RAL 9003	Wit - RAL 9003	504	1240	123	2000	11,5
223009	DRL E-Comfort Klima 504x675 - 750W - Structuur Grijs - RAL 7024	Grijs - RAL 7024	504	675	123	750	6,7
223011	DRL E-Comfort Klima 504x790 - 1000W - Structuur Grijs - RAL 7024	Grijs - RAL 7024	504	790	123	1000	7,7
223016	DRL E-Comfort Klima 504x1010 - 1500W - Structuur Grijs - RAL 7024	Grijs - RAL 7024	504	1010	123	1500	9,7
223021	DRL E-Comfort Klima 504x1240 - 2000W - Structuur Grijs - RAL 7024	Grijs - RAL 7024	504	1240	123	2000	11,5
223090	DRL E-Comfort Klima 504x675 Beugel-Aluminium(optioneel)	Beugel-Aluminium(optioneel)	90	683	-	-	-

= leverbaar op bestelling

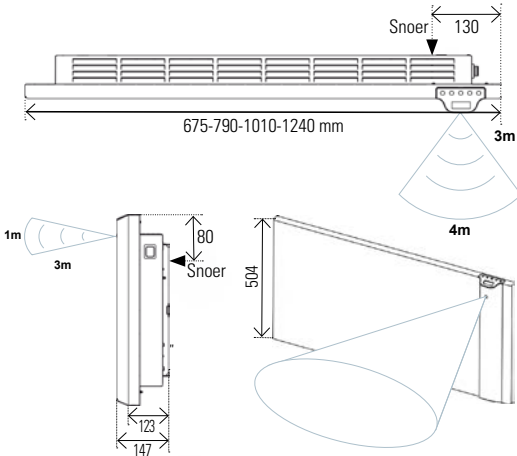

KLIMA	A	B	C	D	E
750	504	675	305	265	105
1000	504	790	305	265	105
1500	504	1010	640	265	105
2000	504	1240	640	265	105

Ophangbeugel achterkant

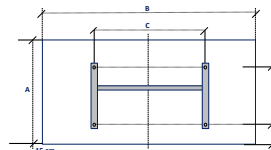


E-Comfort KLIMA 750W
Mat gestructureerd wit RAL 9003



E-Comfort KLIMA 750W
Mat gestructureerd grijs RAL 7024



E-Comfort KLIMA 750W Beugel
Optioneel: alleen model 750 Watt (DRL Art.nr. 223090)

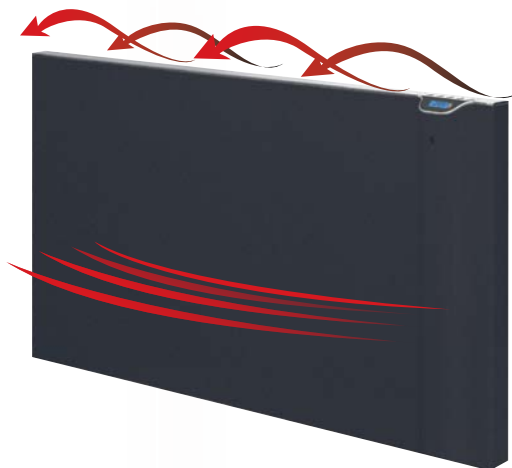

E-Comfort KLIMA met Dual Therm technology systeem: convectie + stralingswarmte
Kleuren: mat gestructureerd wit RAL 9003 en mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Staal
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 147 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- Handdoekbeugel:** Optioneel separaat te bestellen:
1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750
- Kleuren:** Mat gestructureerd wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Bediening:** Via het digitaal geïntegreerde display



- Prestatieverklaring:** NTA8800 aanwezig
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.


KENMERKEN:

- Dual Therm technology: convectie + stralingswarmte
- Bediening via display
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- week programma's
- Open raam detectie voorkomt energieverpilling
- Aanwezigheidssensor t.b.v. energiebesparing
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling

DRL E-COMFORT KLIMA WI-FI | STRAKKE RADIATOR/CONVECTOR


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D1 (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
223307	DRL E-Comfort Klima wifi 504x675 - 750W - Structuur Wit - RAL 9003	Wit - RAL 9003	504	675	123	750	6,8
223310	DRL E-Comfort Klima wifi 504x790 - 1000W - Structuur Wit - RAL 9003	Wit - RAL 9003	504	790	123	1000	7,7
223315	DRL E-Comfort Klima wifi 504x1010 - 1500W - Structuur Wit - RAL 9003	Wit - RAL 9003	504	1010	123	1500	9,8
223320	DRL E-Comfort Klima wifi 504x1240 - 2000W - Structuur Wit - RAL 9003	Wit - RAL 9003	504	1240	123	2000	11,6
223109	DRL E-Comfort Klima wifi 504x675 - 750W - Structuur Grijs - RAL 7024	Grijs - RAL 7024	504	675	123	750	6,8
223111	DRL E-Comfort Klima wifi 504x790 - 1000W - Structuur Grijs - RAL 7024	Grijs - RAL 7024	504	790	123	1000	7,7
223116	DRL E-Comfort Klima wifi 504x1010 - 1500W - Structuur Grijs - RAL 7024	Grijs - RAL 7024	504	1010	123	1500	9,8
223121	DRL E-Comfort Klima wifi 504x1240 - 2000W - Structuur Grijs - RAL 7024	Grijs - RAL 7024	504	1240	123	2000	11,6
223090	DRL E-Comfort Klima 504x675 Beugel-Aluminium(optioneel)		90	683	-	-	-

☐ = leverbaar op bestelling

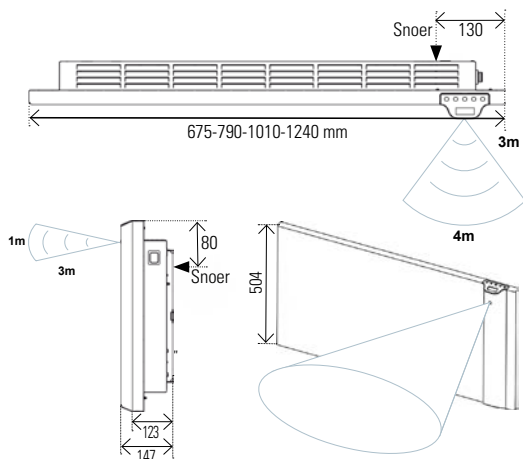

KLIMA	A	B	C	D	E
750	504	675	305	265	105
1000	504	790	305	265	105
1500	504	1010	640	265	105
2000	504	1240	640	265	105

Ophangbeugel achterkant

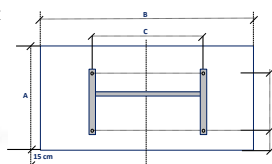

E-Comfort KLIMA WIFI 750W

Mat gestructureerd wit RAL 9003



E-Comfort KLIMA WIFI 750W

Mat gestructureerd grijs RAL 7024



E-Comfort KLIMA 750W Beugel

Optioneel: alleen model 750 Watt (DRL Art.nr. 223090)



E-Comfort KLIMA WIFI met Dual Therm technology systeem: convector + stralingswarmte

Kleuren: mat gestructureerd wit RAL 9003 en mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024

Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Staal
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 147 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- Handdoekbeugel:** Optioneel separaat te bestellen:
1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750
- Kleuren:** Mat gestructureerd wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Bediening:** Via digitaal geïntegreerde display + via wifi app
(App Store en google Play - wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)
(Een Guestnetwerk is hier niet voor geschikt o.a. door clientisolation)




- Prestatieverklaring:** NTA8800 aanwezig
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Dual Therm technology: convector + stralingswarmte
- Bediening via display en wifi
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- week programma's
- Open raam detectie voorkomt energieverstopping
- Aanwezigheidssensor t.b.v. energiebesparing
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling

DRL E-COMFORT ICON | ICON WIFI | STRAKKE RADIATOR/CONVECTOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
223507	DRL E-Comfort Icon 950x450 - 750W	Structuur Wit -RAL 9003	950	450	105	750	7,9
223510	DRL E-Comfort Icon 1100x450 - 1000W	Structuur Wit -RAL 9003	1100	450	105	1000	11,2
223515	DRL E-Comfort Icon 1500x450 - 1500W	Structuur Wit -RAL 9003	1500	450	105	1500	14,8
223520	DRL E-Comfort Icon 1800x450 - 2000W	Structuur Wit -RAL 9003	1800	450	105	2000	18,2
223607	DRL E-Comfort Icon wifi 950x450 - 750W	Structuur Wit -RAL 9003	950	450	105	750	7,9
223610	DRL E-Comfort Icon wifi 1100x450 - 1000W	Structuur Wit -RAL 9003	1100	450	105	1000	11,2
223615	DRL E-Comfort Icon wifi 1500x450 - 1500W	Structuur Wit -RAL 9003	1500	450	105	1500	14,8
223620	DRL E-Comfort Icon wifi 1800x450 - 2000W	Structuur Wit -RAL 9003	1800	450	105	2000	18,2
223508	DRL E-Comfort Icon 950x450 - 750W	Structuur Grijs-RAL 7024	950	450	105	750	7,9
223511	DRL E-Comfort Icon 1100x450 - 1000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1100	450	105	1000	11,2
223516	DRL E-Comfort Icon 1500x450 - 1500W	Structuur Grijs-RAL 7024	1500	450	105	1500	14,8
223521	DRL E-Comfort Icon 1800x450 - 2000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1800	450	105	2000	18,2
223608	DRL E-Comfort Icon wifi 950x450 - 750W	Structuur Grijs-RAL 7024	950	450	105	750	7,9
223611	DRL E-Comfort Icon wifi 1100x450 - 1000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1100	450	105	1000	11,2
223616	DRL E-Comfort Icon wifi 1500x450 - 1500W	Structuur Grijs-RAL 7024	1500	450	105	1500	14,8
223621	DRL E-Comfort Icon wifi 1800x450 - 2000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1800	450	105	2000	18,2
223590	Icon 2 st. aluminium handdoekbeugels + 1 haak (optioneel)		30	520	150	-	0,45

 = leverbaar op bestelling



E-Comfort ICON - mat gestructureerd
Wit RAL 9003 Grijs RAL 7024




E-Comfort ICON WIFI - mat gestructureerd
Wit RAL 9003 Grijs RAL 7024





OPTIONEEL:
2 stuks aluminium
handdoekbeugels
+ 1 haak

Drukfouten onder voorbehoud

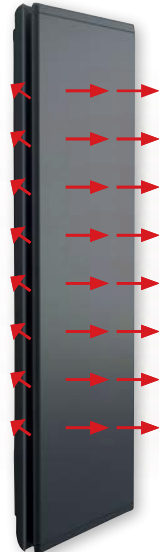

Ophangbeugel (achterkant):



ICON	A	B	C
ICON 950	164	146	421
ICON 1100	164	146	421
ICON 1500	164	146	636
ICON 1800	164	146	936

E-Comfort ICON. E-Comfort ICON WIFI: Convector + stralingswarmte
Kleuren: mat gestructureerd wit RAL 9003 en mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
Optioneel: 2 stuks aluminium handdoekbeugels + 1 haak



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Staal
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 125 mm
Afstand vanaf de muur tot voorkant beugel: 150 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- Handdoekbeugels:** Optioneel leverbaar: 2 aluminium handdoekbeugels met 1 haak
- Kleuren:** Mat gestructureerd wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
- Bediening model:** **ICON:**
Via digitaal geïntegreerde display
ICON WIFI:
Via digitaal geïntegreerde display + wifi app
(App Store en google Play -
wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)
(Een Guestnetwerk is hier niet voor
geschikt o.a. door clientisolation)

- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

KENMERKEN:

- Dual Therm technology: convector + stralingswarmte
- Bediening via digitaal geïntegreerde display en wifi
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- week programma's
- Open raam detectie voorkomt energieverspilling
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Reggeling



GEbruIK, MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel v/h fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn **niet** bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte. Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water. Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet, horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator. Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.