

E-COMFORT

CLAUDIA®

MAT ZWART



PRODUCT LEAFLET

---

ELEKTRISCH VERWARMEN



# CLAUDIA<sup>®</sup>

## MAT ZWART

Badkamerradiator



## Trendy badkamer

DRL Products heeft een uitgebreide range energiezuinige elektrische E-Comfort badkamerradiatoren, leverbaar in diverse vermogens en uitvoeringen. Trendy badkamerradiatoren die zich niet alleen kenmerken door stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

Wij introduceren nu met trots de DRL **E-Comfort CLAUDIA<sup>®</sup> MAT ZWART**, een klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiator met een digitale EcoDesign thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur. De regeling voldoet aan de EcoDesign ErP regelgeving. De DRL EcoDesign thermostaat is voorzien van een dag-weeklok, 2 uur timer, boostfunctie, open raam sensor, antivries en een kinderslot. Deze thermostaat heeft een verlicht display.

De CLAUDIA<sup>®</sup> MAT ZWART is leverbaar in de hoogtematen: 763, 1195, 1411 en 1807 mm en in de breedtematen: 400, 500 en 600 mm. CLAUDIA<sup>®</sup> MAT ZWART badkamerradiatoren zijn standaard leverbaar in de kleur mat zwart. De vermogens variëren van 400 t/m 1200 Watt.



Materiaal:	Verticale collectoren in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm) Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
Hoogte:	763, 1195, 1411 en 1807 mm
Breedte:	400, 500 en 600 mm
Montage:	Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 72-84 mm
Vermogen:	400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.20 m met aangegoten schuko stekker
Montage:	Wand
IP isolatieklasse:	IP 44 klasse I
Inhoud:	Glycol basis
Lak proces:	Gelakt met ecologisch poeder (certificaat volgens DIN 55900-1,-2)
Kleur:	Mat zwart
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten 5 jaar op lak- en lekdichtheid

RUIME  
KEUZE

---

STIJLVOL  
VERWARMEN

**NIEUW**



**Eenvoudig te programmeren thermostaat**  
Dag- en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

**FUNCTIES**




Open raam detectie Kinderslot

**KENMERKEN:**


- Bediening via thermostaat onderaan de radiator
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Standaard op CLAUDIA® MAT ZWART radiator: EcoDesign thermostaat - mat zwart

# DRL E-COMFORT CLAUDIA® MAT ZWART BADKAMERRADIATOR Met EcoDesign thermostaat - Mat Zwart

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
220801	DRL E-Comfort Claudia® 760x400 - 400W - Mat Zwart		763	400	19	30	400	11
220802	DRL E-Comfort Claudia® 760x500 - 500W - Mat Zwart		763	500	19	30	500	13
220803	DRL E-Comfort Claudia® 760x600 - 600W - Mat Zwart		763	600	19	30	600	15
220804	DRL E-Comfort Claudia® 1200x400 - 600W - Mat Zwart		1195	400	29	30	600	16
220805	DRL E-Comfort Claudia® 1200x500 - 700W - Mat Zwart		1195	500	29	30	700	20
220806	DRL E-Comfort Claudia® 1200x600 - 900W - Mat Zwart		1195	600	29	30	900	24
220807	DRL E-Comfort Claudia® 1400x400 - 600W - Mat Zwart		1411	400	35	30	700	19
220808	DRL E-Comfort Claudia® 1400x500 - 700W - Mat Zwart		1411	500	35	30	900	23
220809	DRL E-Comfort Claudia® 1400x600 - 900W - Mat Zwart		1411	600	35	30	900	27
220810	DRL E-Comfort Claudia® 1800x400 - 600W - Mat Zwart		1807	400	44	30	900	24
220811	DRL E-Comfort Claudia® 1800x500 - 700W - Mat Zwart		1807	500	44	30	900	29
220812	DRL E-Comfort Claudia® 1800x600 - 900W - Mat Zwart		1807	600	44	30	1200	34
220093	DRL Thermostaat EcoDesign (incl. los leverbaar) Mat Zwart		75	130	-	38	-	-

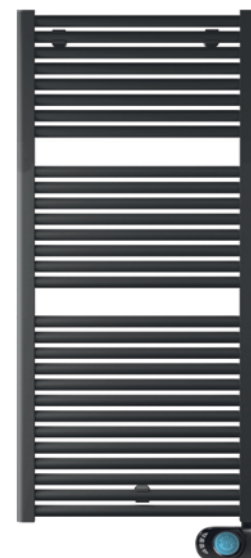

E-Comfort CLAUDIA®  
MAT ZWART



EcoDesign thermostaat - Mat zwart

Eenvoudig te programmeren thermostaat  
Dag- en weekprogrammering:




Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam  
Kinderslot  
detectie

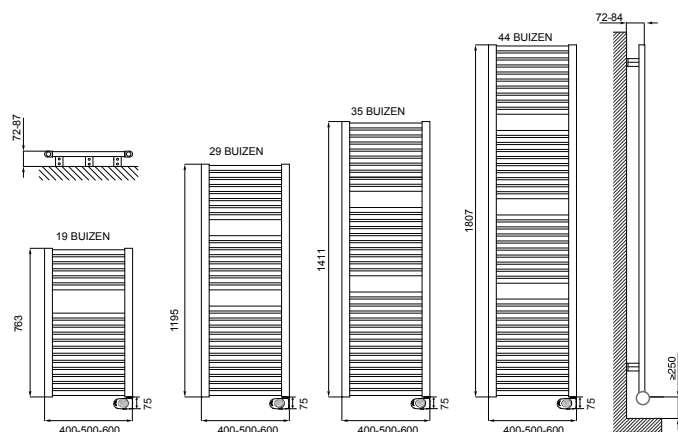

## ACCESSOIRES | OPTIONEEL

J01

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chrom
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chrom



J01

DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chrom



### SPECIFICATIES

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)  
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 72-84 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse II
- Inhoud:** Glycol basis
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleur:** Mat zwart
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.  
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten  
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- SnelSelect:** Met [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl) kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

### KENMERKEN

- Bediening via thermostaat onderaan de radiator
- Leverbaar in 12 wandmodellen in mat zwart
- 400,500,600, 700,900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Kleur thermostaat: standaard op mat zwarte radiator: mat zwart



## Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



## Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

## Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

## Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

## Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

## Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.