

Buizen

Vlakke buizen op driehoekige collectoren

Aansluiting

2 x G 1/2", aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar

Montage

4 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien

Montageset

Consoleset met 4 regelbare muurconsoles,
1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen

Kleuren

Standaardkleur is wit RAL 9016

Andere beschikbare kleuren mogelijk



**badkamer-
radiator**



**10 jaar
garantie**

Merk

RADSON

Type

Muna

Materiaal

Verticale driehoekige collector van
51 x 42 x 42 mm

Vlakke warmte-elementen met
afmeting van 70 x 11 mm

Maximale werktemperatuur

110 °C

Maximale werkdruk

4 bar

Conformiteit

EN 442



Technische omschrijving

MUNA badkamerradiatoren bestaan uit stalen horizontale, vlakke buizen met een afmeting van 70x11 mm, gelast op de driehoekige collectoren, met een afmeting van 51x42x42 mm.

Design

Een elegante radiator met vlakke warmte-elementen geplaatst op de collectoren.

Behandeling en afwerking

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):


- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1^{ste} lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

Gamma

- 5 hoogtes in mm: 905, 1205, 1655, 1730, 2030
- 3 lengtes in mm: 525, 600, 800

Kleur

Standaardkleur is wit - RAL 9016. Een brede waaier van RAL-, sanitaire en andere kleuren is beschikbaar.

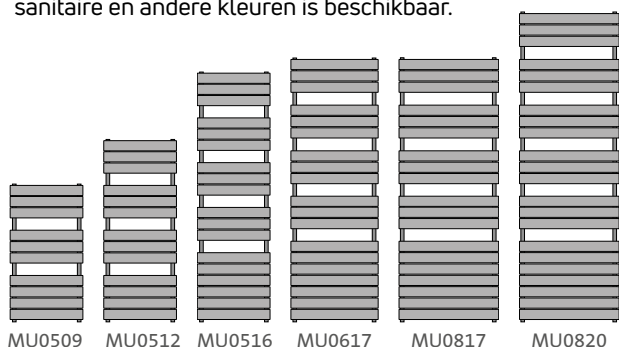


type	afmetingen in mm					gewicht (kg)	inhoud (l)	waarde n	75/65/20 °C (watt)	45/35/20 °C (watt)	Δ T 30 (watt)
	A	B	C	D	X						
MU0509	447	905	500	438	620	10,80	4,80	1,2050	470	152	254
MU0512	447	1205	500	438	960	14,10	6,30	1,2400	602	188	320
MU0516	447	1655	500	438	1410	19,40	8,60	1,2270	815	258	435
MU0617	547	1730	600	538	1460	23,10	10,30	1,2330	987	311	526
MU0817	747	1730	800	738	1460	29,10	12,30	1,2400	1311	410	696
MU0820	747	2030	800	738	1790	33,60	14,40	1,2160	1464	468	787

stock

75/65/20 volgens EN442 - andere regimes naar analogie met EN442


Montage

De radiatoren worden gemonteerd aan de muur door middel van 4 wandconsole's in de kleur van de radiator, speciaal ontworpen voor dilatatie

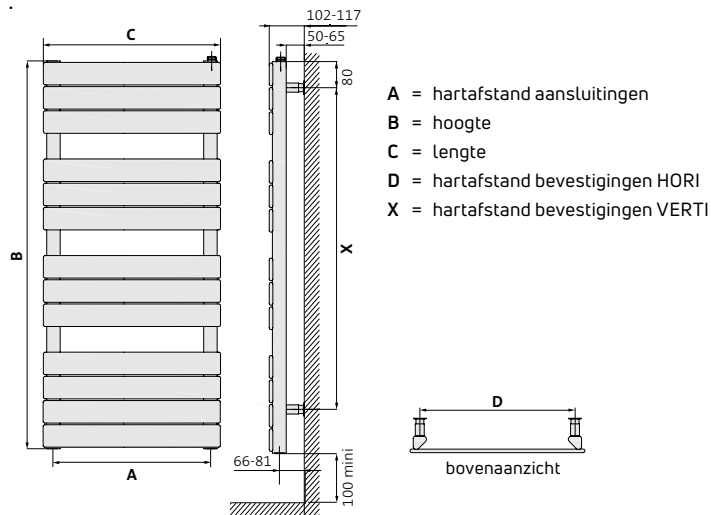

Aansluiting

2 x G 1/2"



Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingtemperatuur is 20°C.

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.