

VERTEX

Afgifte overzicht volgens EN442



Op het etiket: VERTICAL T10-22: 0274 — Art. 0274 18 22 04
 HI 800 — T22 — L400

- EN442 (W) 70/50/20°C**
- EN442 (W) 55/45/20°C**
- EN442 (W) 75/65/20°C**

Stelrad BV/PL19/01/07/E013


Hoogte	1600					1800					2000					2200					Hoogte
Type	10	11	20	21	22	10	11	20	21	22	10	11	20	21	22	10	11	20	21	22	Type
300	378	480	579	677	810	419	530	642	743	883	461	578	699	803	956	507	626	761	862	1.028	300
	262	327	396	462	553	289	362	440	507	602	317	395	480	548	651	347	428	524	588	700	
	503	647	778	909	1.089	559	714	860	999	1.188	617	779	936	1.080	1.287	680	841	1.017	1.161	1.386	
400	505	641	772	902	1.080	559	707	855	991	1.177	615	772	932	1.070	1.274	675	834	1.015	1.150	1.371	400
	350	436	528	616	737	386	482	586	676	803	423	527	640	730	868	462	570	698	784	933	
	671	863	1.037	1.212	1.452	745	952	1.146	1.332	1.584	823	1.038	1.248	1.440	1.716	906	1.121	1.356	1.548	1.848	
500	631	800	965	1.128	1.350	699	884	1.068	1.238	1.471	769	965	1.165	1.338	1.593	844	1.043	1.268	1.437	1.714	500
	437	545	660	771	921	482	603	732	846	1.003	529	659	800	913	1.085	577	712	873	980	1.166	
	839	1.079	1.296	1.515	1.815	932	1.190	1.433	1.665	1.980	1.029	1.298	1.560	1.800	2.145	1.133	1.401	1.695	1.935	2.310	
600	757	960	1.158	1.353	1.620	839	1.060	1.282	1.486	1.765	923	1.158	1.399	1.606	1.911	1.013	1.251	1.522	1.725	2.057	600
	525	654	792	925	1.105	579	723	879	1.015	1.204	635	790	960	1.095	1.302	693	855	1.047	1.176	1.400	
	1.006	1.294	1.555	1.818	2.178	1.118	1.427	1.719	1.998	2.376	1.235	1.557	1.872	2.160	2.574	1.359	1.681	2.034	2.322	2.772	
700	883	1.121	1.351	1.579	1.890	978	1.237	1.496	1.734	2.060	1.077	1.350	1.632	1.873	2.230	1.182	1.459	1.775	2.012	2.399	700
	612	763	924	1.079	1.290	675	843	1.025	1.184	1.404	740	922	1.120	1.278	1.519	809	997	1.222	1.372	1.633	
	1.174	1.510	1.814	2.121	2.541	1.304	1.665	2.006	2.331	2.772	1.441	1.817	2.184	2.520	3.003	1.586	1.961	2.373	2.709	3.234	

■ Kernassortiment (Stelrad wit 9016) leverbaar af fabriek binnen 10 werkdagen.
 Het kernassortiment is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest recente versie raadpleeg onze website www.stelrad.eu
 De levertermijn van andere producten is afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.




AANSLUITMOGELIJKHEDEN VERTICAL GALVA · VERTEX

Weergave: voorzijde radiator

Types 10 / 11 / 20 / 21 / 22



Types 20 / 21 / 22

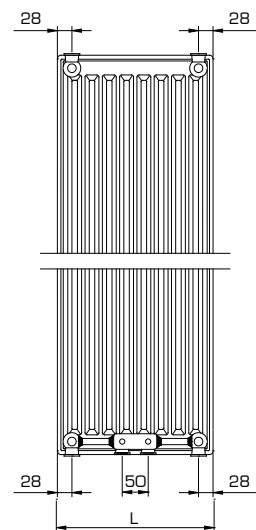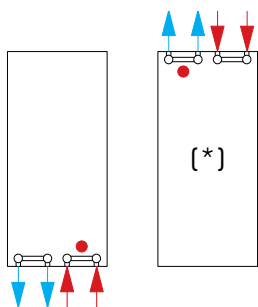

● Doorstromingsvergrendeling

(*) Bij deze aansluitmogelijkheden dienen zowel de aanvoer als retour ontluikt te worden.
 Bovenaansluiting toegelaten mits een temperatuurverschil tussen aanvoer en retour van maximum 20°C.

Algemene informatie

VERTEX

De Vertex is door zijn verticale vormgeving plaatsbesparend met behoud van een aangename warmte-afgifte.

Product:	verticale paneelradiator met middenaansluiting
Afwerking:	zijpanelen (enkel voor types 11, 20, 21 en 22)
Meegeleverd:	J-panels, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie
Aansluitingen:	4 x ½" binnendraad (inclusief middenaansluiting). Types 20, 21 en 22 zijn omkeerbaar (voor/achter). De omkeerbaarheid van de radiator impliceert de omkering van aanvoer en retour.
Ophangstrippen:	geen ophangstrippen
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte.
Garantie:	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorwaarden van Stelrad.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren:	Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk
Warmtemeters:	Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Maximale werkteemperatuur:	110 °C
Conformiteit:	volgens EN442
Kwaliteitsborging:	NF
Types:	10 11 20 21 22
Hoogtes:	1.600 1.800 2.000 2.200 mm
Lengtes:	300 400 500 600 700 mm
Dieptes:	47 47 77 77 100 mm




2006

Type overzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

Karakteristieke
vergelijking:

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

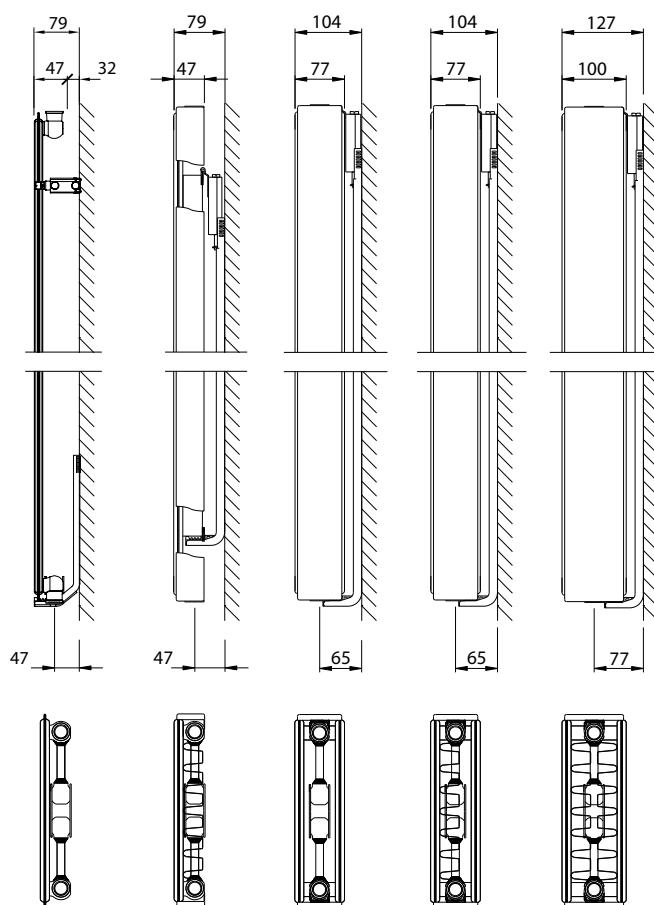

Hoogte		Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Hoogte
1600	W	1.677	2.157	2.592	3.030	3.630	1600
	kg	30,90	42,90	63,30	71,70	80,70	
	l	7,20	7,20	14,40	14,10	14,10	
	m ²	3,67	9,40	7,33	12,66	28,99	
	n	1,27	1,34	1,32	1,32	1,33	
1800	W	1.863	2.379	2.865	3.330	3.960	1800
	kg	34,50	48,30	71,10	80,10	88,80	
	l	8,40	8,40	16,20	16,50	16,20	
	m ²	4,13	9,86	8,25	13,58	29,90	
	n	1,29	1,33	1,31	1,33	1,33	
2000	W	2.058	2.595	3.120	3.600	4.290	2000
	kg	38,10	53,70	78,60	89,10	96,60	
	l	9,30	9,30	18,00	18,60	18,00	
	m ²	4,59	12,15	9,17	16,20	37,74	
	n	1,30	1,33	1,31	1,33	1,33	
2200	W	2.265	2.802	3.390	3.870	4.620	2200
	kg	42,00	57,90	87,60	98,40	108,90	
	l	10,20	10,20	20,10	20,10	20,10	
	m ²	5,04	12,61	10,09	17,11	38,66	
	n	1,32	1,32	1,30	1,33	1,34	

W=afgifte per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent
De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Algemene informatie

NOVELLO 8

De Novello 8 radiator onderscheidt zich doordat deze volledig is aangekleed met zijpanelen en bovenrooster. Bovendien beschikt u dankzij de 4 zij- en 4 onderaansluitingen over een waaier van aansluitmogelijkheden. Dit maakt de Novello 8 zeer montagevriendelijk en toepasbaar in zowat elke situatie.

Bovendien biedt hij bij de middenaansluiting voor alle types een uniforme wandafstand van 65 mm

Product:	De omkaste ventielradiator met 8 aansluitingen
Afwerking:	bovenrooster en zijpanelen
Voorgemonteerd:	vooringesteld ventiel, ontlufter en blindstoppen
Ventiel:	Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan) is aan de rechterzijde voorgemonteerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm. De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpsystemen, eveneens geschikt voor éénpijpsystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8).
Meegeleverd:	Monclac-panels met anti lift (VDI-conform mits gebruik van meegeleverde anti-slide clips), schroeven, pluggen en montage-instructie
Aansluitingen:	4 x ¾" buitendraad onderaansluiting euroconus (2 x midden- en 2 x laterale aansluiting) en 4 x ½" binnendraad zij-aansluiting. Vaste muurafstand van 65 mm voor de middenaansluiting bij alle types. Type 21, 22 en 33 zijn omkeerbaar en kunnen links aangesloten worden. Hierbij wijzigt de afstand van 65 mm tussen de middenaansluiting en de muur voor types 22 en 33.
Ophangstrippen:	enkel voor type 11: 2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte.
Garantie:	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorwaarden van Stelrad.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren:	Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk
Warmtemeters:	Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Maximale werkteemperatuur:	110 °C
Conformiteit:	volgens EN442
Kwaliteitsborging:	NF
Types:	11 21 22 33
Hoogtes:	300 400 500 600 700 900 mm
Lengtes:	400 – 3.000 mm
Dieptes:	61 77 100 158 mm



2018


Type overzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

Karakteristieke
vergelijking:

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

* enkel bij middenaansluiting

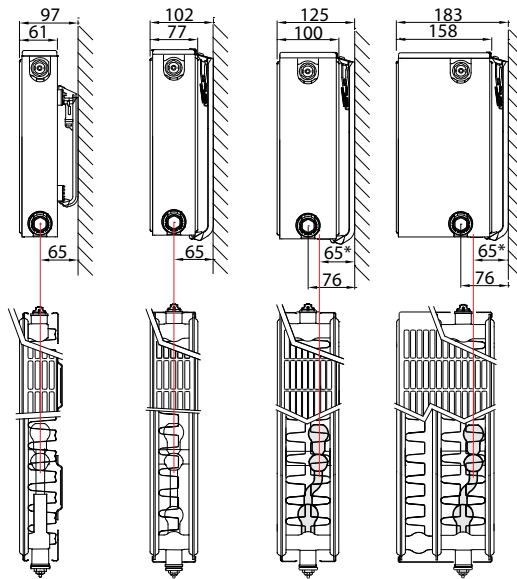

Hoogte		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Hartafstand
300	W	509	745	982	1.349	250
	kg	9,31	14,29	16,80	25,20	
	l	1,89	3,70	3,70	5,40	
	m ²	2,09	2,44	3,51	5,26	
	n	1,32	1,33	1,33	1,31	
400	W	676	954	1.245	1.711	350
	kg	12,78	19,46	22,87	34,30	
	l	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m ²	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
500	W	833	1.153	1.494	2.056	450
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
600	W	980	1.345	1.732	2.389	550
	kg	19,70	29,80	35,00	52,50	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,34	1,33	1,32	
700	W	1.117	1.530	1.961	2.712	650
	kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,34	
900	W	1.360	1.883	2.395	3.334	850
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	

W=afgifte per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent
De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

NOVELLO 8

Afgifte overzicht volgens EN442



EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Stelrad B.V./PLI 19/01/07/EO13

Hoogte	300			
Type	11	21	22	33
400	152	221	292	403
	104	151	200	276
	204	298	393	540
500	189	276	365	503
	129	189	249	345
	255	373	491	675
600	227	332	438	603
	155	227	299	414
	305	447	589	809
700	265	388	511	704
	181	265	349	483
	356	522	687	944
800	303	443	585	805
	207	302	399	552
	407	596	786	1.079
900	341	498	658	906
	233	340	449	621
	458	671	884	1.214
1000	379	554	730	1.006
	259	378	499	690
	509	745	982	1.349
1100	417	609	803	1.107
	285	416	548	759
	560	820	1.080	1.484
1200	455	664	876	1.208
	311	453	598	828
	611	894	1.178	1.619
1400	531	775	1.023	1.409
	363	529	698	966
	713	1.043	1.375	1.889
1600		886	1.169	1.610
		604	798	1.103
		1.192	1.571	2.158
1800		997	1.315	1.811
		680	898	1.241
		1.341	1.768	2.428
2000		1.107	1.461	2.012
		755	997	1.379
		1.490	1.964	2.698
2200		1.218	1.607	2.214
		831	1.097	1.517
		1.639	2.160	2.968
2400		1.329	1.753	2.415
		907	1.197	1.655
		1.788	2.357	3.238
2600			1.899	
			1.297	
			2.553	
2800			2.045	
			1.397	
			2.750	
3000			2.191	
			1.496	
			2.946	

400			
11	21	22	33
201	284	370	510
138	193	253	349
270	382	498	684
252	354	462	638
173	241	315	437
338	477	623	856
303	425	555	766
208	290	379	524
406	572	747	1.027
353	496	648	893
242	338	442	611
473	668	872	1.198
404	567	740	1.020
277	386	505	699
541	763	996	1.369
454	638	833	1.148
311	435	568	786
608	859	1.121	1.540
504	709	925	1.275
346	483	631	873
676	954	1.245	1.711
555	779	1.018	1.403
381	531	695	960
744	1.049	1.370	1.882
605	850	1.111	1.530
415	580	758	1.048
811	1.145	1.494	2.053
706	992	1.296	1.785
484	676	884	1.222
946	1.336	1.743	2.395
807	1.134	1.481	2.041
554	773	1.010	1.397
1.082	1.526	1.992	2.738
908	1.275	1.666	2.296
623	869	1.137	1.572
1.217	1.717	2.241	3.080
1.009	1.417	1.851	2.551
692	966	1.263	1.746
1.352	1.908	2.490	3.422
	1.559	2.036	2.806
	1.063	1.389	1.921
	2.099	2.739	3.764
	1.701	2.221	3.061
	1.159	1.515	2.095
	2.290	2.988	4.106
		2.406	
		1.642	
		3.237	
		2.591	
		1.768	
		3.486	
		2.776	
		1.894	
		3.735	

500			
11	21	22	33
249	342	444	612
171	233	303	419
333	461	598	822
311	428	555	766
214	291	378	524
417	577	747	1.028
374	514	666	919
257	350	454	629
500	692	896	1.234
436	599	777	1.072
300	408	530	733
583	807	1.046	1.439
498	684	888	1.225
343	466	605	838
666	922	1.195	1.645
561	771	999	1.378
386	525	681	943
750	1.038	1.345	1.850
623	856	1.110	1.531
428	583	757	1.047
833	1.153	1.494	2.056
685	941	1.221	1.685
471	641	832	1.152
916	1.268	1.643	2.262
748	1.027	1.332	1.838
514	700	908	1.257
1.000	1.384	1.793	2.467
872	1.198	1.554	2.144
600	816	1.059	1.466
1.166	1.614	2.092	2.878
997	1.370	1.776	2.451
686	933	1.210	1.676
1.333	1.845	2.390	3.290
1.121	1.540	1.998	2.757
771	1.049	1.362	1.886
1.499	2.075	2.689	3.701
1.246	1.712	2.220	3.063
857	1.166	1.513	2.095
1.666	2.306	2.988	4.112
1.371	1.883	2.442	3.369
943	1.283	1.665	2.304
1.833	2.537	3.287	4.523
1.495	2.054	2.664	3.675
1.028	1.399	1.816	2.514
1.999	2.767	3.586	4.934
		2.885	
		1.967	
		3.884	
		3.108	
		2.118	
		4.183	
		3.330	
		2.270	
		4.482	

Kernassortiment (Stelrad wit 9016) leverbaar af fabriek binnen 10 werkdagen.

Het kernassortiment is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest recente versie raadpleeg onze website www.stelrad.eu


De levertermijn van andere producten is afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

NOVELLO 8

Op het etiket:
8-CONNECTIONS

Art. 0662 06 22 04

T21-33:
T11:

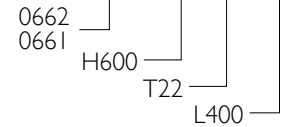

Hoogte	600			
Type	11	21	22	33
400	294	399	515	712
	203	272	350	486
	392	538	693	956
500	367	499	643	889
	253	339	438	607
	490	673	866	1.195
600	441	599	771	1.067
	304	407	525	729
	588	807	1.039	1.433
700	514	699	900	1.244
	355	476	613	850
	686	942	1.212	1.672
800	588	798	1.029	1.422
	405	543	701	972
	784	1.076	1.386	1.911
900	661	898	1.157	1.600
	456	611	788	1.094
	882	1.211	1.559	2.150
1000	735	998	1.286	1.778
	507	679	876	1.215
	980	1.345	1.732	2.389
1100	808	1.098	1.414	1.956
	557	747	963	1.337
	1.078	1.480	1.905	2.628
1200	881	1.197	1.543	2.134
	608	815	1.051	1.458
	1.176	1.614	2.078	2.867
1400	1.028	1.397	1.800	2.490
	709	951	1.226	1.701
	1.372	1.883	2.425	3.345
1600	1.175	1.596	2.057	2.845
	810	1.086	1.401	1.944
	1.568	2.152	2.771	3.822
1800	1.322	1.796	2.315	3.200
	912	1.222	1.577	2.187
	1.764	2.421	3.118	4.300
2000	1.469	1.996	2.572	3.556
	1.013	1.358	1.752	2.430
	1.960	2.690	3.464	4.778
2200	1.616	2.195	2.829	3.912
	1.114	1.494	1.927	2.673
	2.156	2.959	3.810	5.256
2400	1.763	2.395	3.086	4.268
	1.216	1.630	2.102	2.917
	2.352	3.228	4.157	5.734
2600			3.343	
			2.277	
			4.503	
2800			3.601	
			2.453	
			4.850	
3000			3.858	
			2.628	
			5.196	

700			
11	21	22	33
335	454	582	805
231	309	396	547
447	612	784	1.085
418	568	727	1.006
288	386	495	684
559	765	981	1.356
502	681	873	1.207
346	463	594	821
670	918	1.177	1.627
586	795	1.018	1.408
404	541	693	958
782	1.071	1.373	1.898
670	908	1.164	1.609
462	618	792	1.095
894	1.224	1.569	2.170
753	1.022	1.309	1.810
519	695	891	1.232
1.005	1.377	1.765	2.441
837	1.135	1.455	2.011
577	772	990	1.368
1.117	1.530	1.961	2.712
921	1.249	1.600	2.212
635	850	1.089	1.505
1.229	1.683	2.157	2.983
1.004	1.362	1.745	2.413
693	927	1.188	1.642
1.340	1.836	2.353	3.254
1.172	1.589	2.036	2.816
808	1.081	1.385	1.916
1.564	2.142	2.745	3.797
1.339	1.816	2.328	3.218
924	1.236	1.584	2.189
1.787	2.448	3.138	4.339
1.507	2.043	2.619	3.621
1.039	1.390	1.782	2.463
2.011	2.754	3.530	4.882
1.674	2.270	2.909	4.023
1.155	1.545	1.980	2.737
2.234	3.060	3.922	5.424


900			
11	21	22	33
408	559	709	982
281	380	482	662
544	753	958	1.334
510	699	887	1.228
351	476	602	827
680	942	1.198	1.667
612	838	1.064	1.473
422	570	722	993
816	1.130	1.437	2.000
714	978	1.241	1.719
492	665	843	1.159
952	1.318	1.677	2.334
816	1.117	1.419	1.964
562	760	963	1.324
1.088	1.506	1.916	2.667
917	1.257	1.597	2.210
633	856	1.084	1.490
1.224	1.695	2.156	3.001
1.019	1.397	1.774	2.455
703	951	1.204	1.655
1.360	1.883	2.395	3.334
1.121	1.536	1.950	2.700
773	1.045	1.324	1.820
1.496	2.071	2.635	3.667
1.223	1.677	2.128	2.946
844	1.141	1.445	1.986
1.632	2.260	2.874	4.001
1.427	1.956	2.483	3.438
984	1.331	1.686	2.317
1.904	2.636	3.353	4.668
1.631	2.235	2.838	3.928
1.125	1.521	1.926	2.648
2.176	3.013	3.832	5.334
1.835	2.514	3.192	4.419
1.265	1.711	2.167	2.979
2.448	3.389	4.311	6.001
2.039	2.794	3.547	4.910
1.406	1.901	2.408	3.310
2.720	3.766	4.790	6.668

Algemene informatie

NOVELLO

De Novello radiator is een omkaste ventielradiator met een geïntegreerd vooringesteld regelbaar ventiel. Bovendien kan deze radiator zowel als ventielradiator of als compactradiator aangesloten worden.

Product:	omkaste ventielradiator
Afwerking:	bovenrooster en zijpanelen
Voorgemonteerd:	vooringesteld Heimeier ventiel 4368 of 4369, ontluchter en blindstoppen
Ventiel:	Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan) is aan de rechterzijde voorgemonteerd, CEN-gecertificeerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm. De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpssystemen, eveneens geschikt voor éénpijpssystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8).
Meegeleverd:	Monclac-panels met anti lift (VDI-conform mits gebruik van meegeleverde anti-slide clips), schroeven, pluggen en montage-instructie
Aansluitingen:	6 x 1/2" binnendraad. (inclusief 2 x 1/2" laterale onderaansluiting). Linkse aansluiting: type 21, 22 en 33 zijn omkeerbaar. Type 11 met linkse aansluiting is op aanvraag beschikbaar.
Ophangstrippen:	enkel voor type 11: 2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm
Verpakking:	ledere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorcarakteristieken: type – hoogte – lengte.
Garantie:	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren:	Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk
Warmtemeters:	Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Maximale werkteemperatuur:	110 °C
Conformiteit:	volgens EN442
Kwaliteitsborging:	NF
Types:	11 21 22 33
Hoogtes:	300 400 500 600 700 900 mm
Lengtes:	400 – 3.000 mm
Dieptes:	61 77 100 158 mm

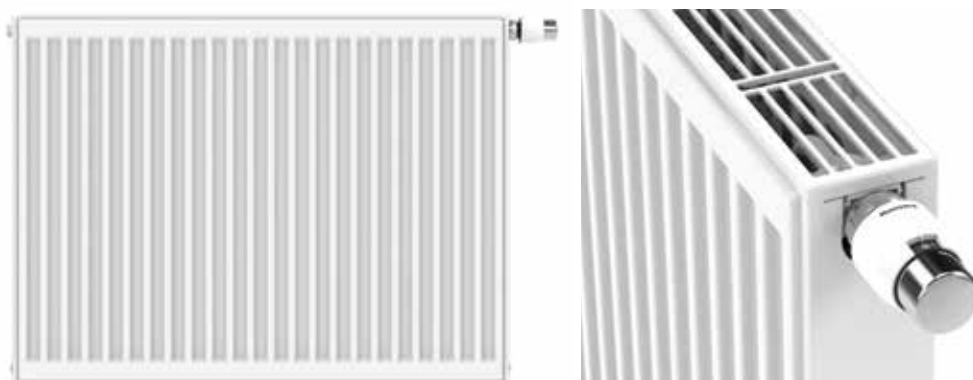



2005

Type overzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

Karakteristieke
vergelijking:

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

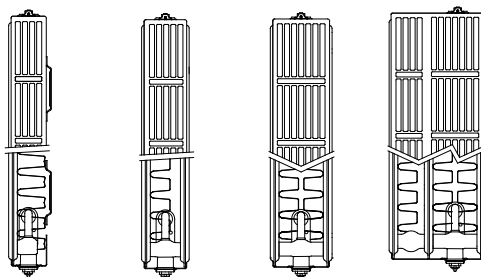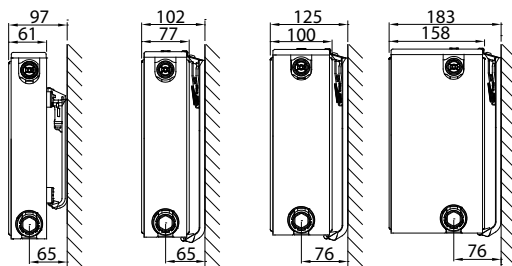

Hoogte		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Hartafstand
300	W	509	745	982	1.349	250
	kg	9,31	14,29	16,80	25,20	
	l	1,89	3,70	3,70	5,40	
	m ²	2,09	2,44	3,51	5,26	
	n	1,32	1,33	1,33	1,31	
400	W	676	954	1.245	1.711	350
	kg	12,78	19,46	22,87	34,30	
	l	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m ²	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
500	W	833	1.153	1.494	2.056	450
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
600	W	980	1.345	1.732	2.389	550
	kg	19,70	29,80	35,00	52,50	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,34	1,33	1,32	
700	W	1.117	1.530	1.961	2.712	650
	kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,34	
900	W	1.360	1.883	2.395	3.334	850
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	

W=afgifte per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent
De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

NOVELLO

Afgifte overzicht volgens EN442



EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Stelrad B.V./PLI 19/01/07/EO13

Hoogte	300			
Type	11	21	22	33
400	152	221	292	403
	104	151	200	276
	204	298	393	540
500	189	276	365	503
	129	189	249	345
	255	373	491	675
600	227	332	438	603
	155	227	299	414
	305	447	589	809
700	265	388	511	704
	181	265	349	483
	356	522	687	944
800	303	443	585	805
	207	302	399	552
	407	596	786	1.079
900	341	498	658	906
	233	340	449	621
	458	671	884	1.214
1000	379	554	730	1.006
	259	378	499	690
	509	745	982	1.349
1100	417	609	803	1.107
	285	416	548	759
	560	820	1.080	1.484
1200	455	664	876	1.208
	311	453	598	828
	611	894	1.178	1.619
1400	531	775	1.023	1.409
	363	529	698	966
	713	1.043	1.375	1.889
1600		886	1.169	1.610
		604	798	1.103
		1.192	1.571	2.158
1800		997	1.315	1.811
		680	898	1.241
		1.341	1.768	2.428
2000		1.107	1.461	2.012
		755	997	1.379
		1.490	1.964	2.698
2200		1.218	1.607	2.214
		831	1.097	1.517
		1.639	2.160	2.968
2400		1.329	1.753	2.415
		907	1.197	1.655
		1.788	2.357	3.238
2600			1.899	
			1.297	
			2.553	
2800			2.045	
			1.397	
			2.750	
3000			2.191	
			1.496	
			2.946	

400			
11	21	22	33
201	284	370	510
138	193	253	349
270	382	498	684
252	354	462	638
173	241	315	437
338	477	623	856
303	425	555	766
208	290	379	524
406	572	747	1.027
353	496	648	893
242	338	442	611
473	668	872	1.198
404	567	740	1.020
277	386	505	699
541	763	996	1.369
454	638	833	1.148
311	435	568	786
608	859	1.121	1.540
504	709	925	1.275
346	483	631	873
676	954	1.245	1.711
555	779	1.018	1.403
381	531	695	960
744	1.049	1.370	1.882
605	850	1.111	1.530
415	580	758	1.048
811	1.145	1.494	2.053
706	992	1.296	1.785
484	676	884	1.222
946	1.336	1.743	2.395
807	1.134	1.481	2.041
554	773	1.010	1.397
1.082	1.526	1.992	2.738
908	1.275	1.666	2.296
623	869	1.137	1.572
1.217	1.717	2.241	3.080
1.009	1.417	1.851	2.551
692	966	1.263	1.746
1.352	1.908	2.490	3.422
	1.559	2.036	2.806
	1.063	1.389	1.921
	2.099	2.739	3.764
	1.701	2.221	3.061
	1.159	1.515	2.095
	2.290	2.988	4.106
		2.406	
		1.642	
		3.237	
		2.591	
		1.768	
		3.486	
		2.776	
		1.894	
		3.735	

500			
11	21	22	33
249	342	444	612
171	233	303	419
333	461	598	822
311	428	555	766
214	291	378	524
417	577	747	1.028
374	514	666	919
257	350	454	629
500	692	896	1.234
436	599	777	1.072
300	408	530	733
583	807	1.046	1.439
498	684	888	1.225
343	466	605	838
666	922	1.195	1.645
561	771	999	1.378
386	525	681	943
750	1.038	1.345	1.850
623	856	1.110	1.531
428	583	757	1.047
833	1.153	1.494	2.056
685	941	1.221	1.685
471	641	832	1.152
916	1.268	1.643	2.262
748	1.027	1.332	1.838
514	700	908	1.257
1.000	1.384	1.793	2.467
872	1.198	1.554	2.144
600	816	1.059	1.466
1.166	1.614	2.092	2.878
997	1.370	1.776	2.451
686	933	1.210	1.676
1.333	1.845	2.390	3.290
1.121	1.540	1.998	2.757
771	1.049	1.362	1.886
1.499	2.075	2.689	3.701
1.246	1.712	2.220	3.063
857	1.166	1.513	2.095
1.666	2.306	2.988	4.112
1.371	1.883	2.442	3.369
943	1.283	1.665	2.304
1.833	2.537	3.287	4.523
1.495	2.054	2.664	3.675
1.028	1.399	1.816	2.514
1.999	2.767	3.586	4.934
		2.885	
		1.967	
		3.884	
		3.108	
		2.118	
		4.183	
		3.330	
		2.270	
		4.482	

Kernassortiment (Stelrad wit 9016) leverbaar af fabriek binnen 10 werkdagen.

Het kernassortiment is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest recente versie raadpleeg onze website www.stelrad.eu

De levertermijn van andere producten is afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.


NOVELLO

Op het etiket:
6-CONNECTIONS

6-CONNECTIONS L (Links)

T21-33: 0221
T11: 0223
T11: 0224

Art. 0221 09 22 04



Hoogte	600			
Type	11	21	22	33
400	294	399	515	712
	203	272	350	486
	392	538	693	956
500	367	499	643	889
	253	339	438	607
	490	673	866	1.195
600	441	599	771	1.067
	304	407	525	729
	588	807	1.039	1.433
700	514	699	900	1.244
	355	476	613	850
	686	942	1.212	1.672
800	588	798	1.029	1.422
	405	543	701	972
	784	1.076	1.386	1.911
900	661	898	1.157	1.600
	456	611	788	1.094
	882	1.211	1.559	2.150
1000	735	998	1.286	1.778
	507	679	876	1.215
	980	1.345	1.732	2.389
1100	808	1.098	1.414	1.956
	557	747	963	1.337
	1.078	1.480	1.905	2.628
1200	881	1.197	1.543	2.134
	608	815	1.051	1.458
	1.176	1.614	2.078	2.867
1400	1.028	1.397	1.800	2.490
	709	951	1.226	1.701
	1.372	1.883	2.425	3.345
1600	1.175	1.596	2.057	2.845
	810	1.086	1.401	1.944
	1.568	2.152	2.771	3.822
1800	1.322	1.796	2.315	3.200
	912	1.222	1.577	2.187
	1.764	2.421	3.118	4.300
2000	1.469	1.996	2.572	3.556
	1.013	1.358	1.752	2.430
	1.960	2.690	3.464	4.778
2200	1.616	2.195	2.829	3.912
	1.114	1.494	1.927	2.673
	2.156	2.959	3.810	5.256
2400	1.763	2.395	3.086	4.268
	1.216	1.630	2.102	2.917
	2.352	3.228	4.157	5.734
2600			3.343	
			2.277	
2800			4.503	
			3.601	
3000			2.453	
			4.850	
			3.858	
		2.628		
		5.196		

700			
11	21	22	33
335	454	582	805
231	309	396	547
447	612	784	1.085
418	568	727	1.006
288	386	495	684
559	765	981	1.356
502	681	873	1.207
346	463	594	821
670	918	1.177	1.627
586	795	1.018	1.408
404	541	693	958
782	1.071	1.373	1.898
670	908	1.164	1.609
462	618	792	1.095
894	1.224	1.569	2.170
753	1.022	1.309	1.810
519	695	891	1.232
1.005	1.377	1.765	2.441
837	1.135	1.455	2.011
577	772	990	1.368
1.117	1.530	1.961	2.712
921	1.249	1.600	2.212
635	850	1.089	1.505
1.229	1.683	2.157	2.983
1.004	1.362	1.745	2.413
693	927	1.188	1.642
1.340	1.836	2.353	3.254
1.172	1.589	2.036	2.816
808	1.081	1.385	1.916
1.564	2.142	2.745	3.797
1.339	1.816	2.328	3.218
924	1.236	1.584	2.189
1.787	2.448	3.138	4.339
1.507	2.043	2.619	3.621
1.039	1.390	1.782	2.463
2.011	2.754	3.530	4.882
1.674	2.270	2.909	4.023
1.155	1.545	1.980	2.737
2.234	3.060	3.922	5.424

900			
11	21	22	33
408	559	709	982
281	380	482	662
544	753	958	1.334
510	699	887	1.228
351	476	602	827
680	942	1.198	1.667
612	838	1.064	1.473
422	570	722	993
816	1.130	1.437	2.000
714	978	1.241	1.719
492	665	843	1.159
952	1.318	1.677	2.334
816	1.117	1.419	1.964
562	760	963	1.324
1.088	1.506	1.916	2.667
917	1.257	1.597	2.210
633	856	1.084	1.490
1.224	1.695	2.156	3.001
1.019	1.397	1.774	2.455
703	951	1.204	1.655
1.360	1.883	2.395	3.334
1.121	1.536	1.950	2.700
773	1.045	1.324	1.820
1.496	2.071	2.635	3.667
1.223	1.677	2.128	2.946
844	1.141	1.445	1.986
1.632	2.260	2.874	4.001
1.427	1.956	2.483	3.438
984	1.331	1.686	2.317
1.904	2.636	3.353	4.668
1.631	2.235	2.838	3.928
1.125	1.521	1.926	2.648
2.176	3.013	3.832	5.334
1.835	2.514	3.192	4.419
1.265	1.711	2.167	2.979
2.448	3.389	4.311	6.001
2.039	2.794	3.547	4.910
1.406	1.901	2.408	3.310
2.720	3.766	4.790	6.668

Algemene informatie

COMPACT ALL IN

De Compact All In radiator wordt met alle nodige toebehoren geleverd. Zijn naadloze omkasting geeft uw woning een verzorgd en afgewerkt karakter. Bovendien is de veilige omkasting zeer esthetisch en kindvriendelijk afgewerkt.

Product:	omkaste paneelradiator
Afwerking:	bovenrooster en zijpanelen
Meegeleverd:	VDI-sockets met anti lift (type Monclac), schroeven, pluggen, ontluchter, blindstop en montage-instructie.
Aansluitingen:	4 x ½" binnendraad
Ophangstrippen:	2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkenmerken: type – hoogte – lengte.
Garantie:	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorwaarden van Stelrad.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren:	Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk
Warmtemeters:	Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Maximale werkteemperatuur:	110 °C
Conformiteit:	volgens EN442
Kwaliteitsborging:	NF
Types:	11 21 22 33
Hoogtes:	300 400 500 600 700 900 mm
Lengtes:	400 – 3.000 mm
Dieptes:	61 77 100 158 mm




Type overzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

Karakteristieke
vergelijking:

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

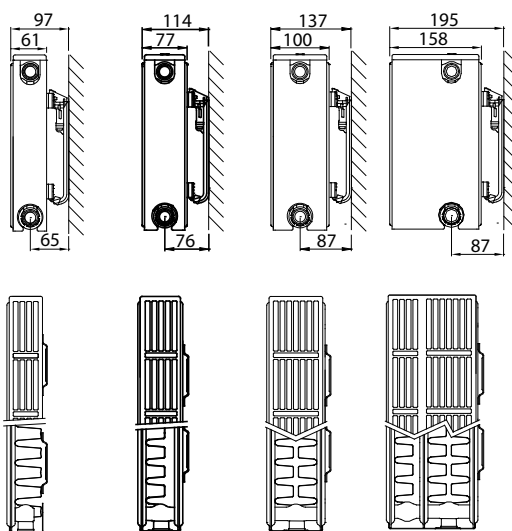

Hoogte		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Hartafstand
300	W	509	745	982	1.349	250
	kg	9,31	14,29	16,80	25,20	
	l	1,89	3,70	3,70	5,40	
	m ²	2,09	2,44	3,51	5,26	
	n	1,32	1,33	1,33	1,31	
400	W	676	954	1.245	1.711	350
	kg	12,78	19,46	22,87	34,30	
	l	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m ²	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
500	W	833	1.153	1.494	2.056	450
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
600	W	980	1.345	1.732	2.389	550
	kg	19,70	29,80	35,00	52,50	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,34	1,33	1,32	
700	W	1.117	1.530	1.961	2.712	650
	kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,34	
900	W	1.360	1.883	2.395	3.334	850
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	

W=afgifte per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent
De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

COMPACT ALL IN

Afgifte overzicht volgens EN442



EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Stelrad B.V./PLI 19/01/07/EO13

Hoogte	300			
Type	11	21	22	33
400	152	221	292	403
	104	151	200	276
	204	298	393	540
500	189	276	365	503
	129	189	249	345
	255	373	491	675
600	227	332	438	603
	155	227	299	414
	305	447	589	809
700	265	388	511	704
	181	265	349	483
	356	522	687	944
800	303	443	585	805
	207	302	399	552
	407	596	786	1.079
900	341	498	658	906
	233	340	449	621
	458	671	884	1.214
1000	379	554	730	1.006
	259	378	499	690
	509	745	982	1.349
1100	417	609	803	1.107
	285	416	548	759
	560	820	1.080	1.484
1200	455	664	876	1.208
	311	453	598	828
	611	894	1.178	1.619
1400	531	775	1.023	1.409
	363	529	698	966
	713	1.043	1.375	1.889
1600		886	1.169	1.610
		604	798	1.103
		1.192	1.571	2.158
1800		997	1.315	1.811
		680	898	1.241
		1.341	1.768	2.428
2000		1.107	1.461	2.012
		755	997	1.379
		1.490	1.964	2.698
2200		1.218	1.607	2.214
		831	1.097	1.517
		1.639	2.160	2.968
2400		1.329	1.753	2.415
		907	1.197	1.655
		1.788	2.357	3.238
2600			1.899	
			1.297	
			2.553	
2800			2.045	
			1.397	
			2.750	
3000			2.191	
			1.496	
			2.946	

400			
11	21	22	33
201	284	370	510
138	193	253	349
270	382	498	684
252	354	462	638
173	241	315	437
338	477	623	856
303	425	555	766
208	290	379	524
406	572	747	1.027
353	496	648	893
242	338	442	611
473	668	872	1.198
404	567	740	1.020
277	386	505	699
541	763	996	1.369
454	638	833	1.148
311	435	568	786
608	859	1.121	1.540
504	709	925	1.275
346	483	631	873
676	954	1.245	1.711
555	779	1.018	1.403
381	531	695	960
744	1.049	1.370	1.882
605	850	1.111	1.530
415	580	758	1.048
811	1.145	1.494	2.053
706	992	1.296	1.785
484	676	884	1.222
946	1.336	1.743	2.395
807	1.134	1.481	2.041
554	773	1.010	1.397
1.082	1.526	1.992	2.738
908	1.275	1.666	2.296
623	869	1.137	1.572
1.217	1.717	2.241	3.080
1.009	1.417	1.851	2.551
692	966	1.263	1.746
1.352	1.908	2.490	3.422
	1.559	2.036	2.806
	1.063	1.389	1.921
	2.099	2.739	3.764
	1.701	2.221	3.061
	1.159	1.515	2.095
	2.290	2.988	4.106
		2.406	
		1.642	
		3.237	
		2.591	
		1.768	
		3.486	
		2.776	
		1.894	
		3.735	

500			
11	21	22	33
249	342	444	612
171	233	303	419
333	461	598	822
311	428	555	766
214	291	378	524
417	577	747	1.028
374	514	666	919
257	350	454	629
500	692	896	1.234
436	599	777	1.072
300	408	530	733
583	807	1.046	1.439
498	684	888	1.225
343	466	605	838
666	922	1.195	1.645
561	771	999	1.378
386	525	681	943
750	1.038	1.345	1.850
623	856	1.110	1.531
428	583	757	1.047
833	1.153	1.494	2.056
685	941	1.221	1.685
471	641	832	1.152
916	1.268	1.643	2.262
748	1.027	1.332	1.838
514	700	908	1.257
1.000	1.384	1.793	2.467
872	1.198	1.554	2.144
600	816	1.059	1.466
1.166	1.614	2.092	2.878
997	1.370	1.776	2.451
686	933	1.210	1.676
1.333	1.845	2.390	3.290
1.121	1.540	1.998	2.757
771	1.049	1.362	1.886
1.499	2.075	2.689	3.701
1.246	1.712	2.220	3.063
857	1.166	1.513	2.095
1.666	2.306	2.988	4.112
1.371	1.883	2.442	3.369
943	1.283	1.665	2.304
1.833	2.537	3.287	4.523
1.495	2.054	2.664	3.675
1.028	1.399	1.816	2.514
1.999	2.767	3.586	4.934
		2.885	
		1.967	
		3.884	
		3.108	
		2.118	
		4.183	
		3.330	
		2.270	
		4.482	

Kernassortiment (Stelrad wit 9016) leverbaar af fabriek binnen 10 werkdagen.

Het kernassortiment is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest recente versie raadpleeg onze website www.stelrad.eu

De levertermijn van andere producten is afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

COMPACT ALL IN

Op het etiket:
COMPACT ALL IN T11-33: 0214



Art. 0214 09 22 04

Hoogte	600			
Type	11	21	22	33
400	294	399	515	712
	203	272	350	486
	392	538	693	956
500	367	499	643	889
	253	339	438	607
	490	673	866	1.195
600	441	599	771	1.067
	304	407	525	729
	588	807	1.039	1.433
700	514	699	900	1.244
	355	476	613	850
	686	942	1.212	1.672
800	588	798	1.029	1.422
	405	543	701	972
	784	1.076	1.386	1.911
900	661	898	1.157	1.600
	456	611	788	1.094
	882	1.211	1.559	2.150
1000	735	998	1.286	1.778
	507	679	876	1.215
	980	1.345	1.732	2.389
1100	808	1.098	1.414	1.956
	557	747	963	1.337
	1.078	1.480	1.905	2.628
1200	881	1.197	1.543	2.134
	608	815	1.051	1.458
	1.176	1.614	2.078	2.867
1400	1.028	1.397	1.800	2.490
	709	951	1.226	1.701
	1.372	1.883	2.425	3.345
1600	1.175	1.596	2.057	2.845
	810	1.086	1.401	1.944
	1.568	2.152	2.771	3.822
1800	1.322	1.796	2.315	3.200
	912	1.222	1.577	2.187
	1.764	2.421	3.118	4.300
2000	1.469	1.996	2.572	3.556
	1.013	1.358	1.752	2.430
	1.960	2.690	3.464	4.778
2200	1.616	2.195	2.829	3.912
	1.114	1.494	1.927	2.673
	2.156	2.959	3.810	5.256
2400	1.763	2.395	3.086	4.268
	1.216	1.630	2.102	2.917
	2.352	3.228	4.157	5.734
2600			3.343	
			2.277	
			4.503	
2800			3.601	
			2.453	
			4.850	
3000			3.858	
			2.628	
			5.196	

700			
11	21	22	33
335	454	582	805
231	309	396	547
447	612	784	1.085
418	568	727	1.006
288	386	495	684
559	765	981	1.356
502	681	873	1.207
346	463	594	821
670	918	1.177	1.627
586	795	1.018	1.408
404	541	693	958
782	1.071	1.373	1.898
670	908	1.164	1.609
462	618	792	1.095
894	1.224	1.569	2.170
753	1.022	1.309	1.810
519	695	891	1.232
1.005	1.377	1.765	2.441
837	1.135	1.455	2.011
577	772	990	1.368
1.117	1.530	1.961	2.712
921	1.249	1.600	2.212
635	850	1.089	1.505
1.229	1.683	2.157	2.983
1.004	1.362	1.745	2.413
693	927	1.188	1.642
1.340	1.836	2.353	3.254
1.172	1.589	2.036	2.816
808	1.081	1.385	1.916
1.564	2.142	2.745	3.797
1.339	1.816	2.328	3.218
924	1.236	1.584	2.189
1.787	2.448	3.138	4.339
1.507	2.043	2.619	3.621
1.039	1.390	1.782	2.463
2.011	2.754	3.530	4.882
1.674	2.270	2.909	4.023
1.155	1.545	1.980	2.737
2.234	3.060	3.922	5.424

900			
11	21	22	33
408	559	709	982
281	380	482	662
544	753	958	1.334
510	699	887	1.228
351	476	602	827
680	942	1.198	1.667
612	838	1.064	1.473
422	570	722	993
816	1.130	1.437	2.000
714	978	1.241	1.719
492	665	843	1.159
952	1.318	1.677	2.334
816	1.117	1.419	1.964
562	760	963	1.324
1.088	1.506	1.916	2.667
917	1.257	1.597	2.210
633	856	1.084	1.490
1.224	1.695	2.156	3.001
1.019	1.397	1.774	2.455
703	951	1.204	1.655
1.360	1.883	2.395	3.334
1.121	1.536	1.950	2.700
773	1.045	1.324	1.820
1.496	2.071	2.635	3.667
1.223	1.677	2.128	2.946
844	1.141	1.445	1.986
1.632	2.260	2.874	4.001
1.427	1.956	2.483	3.438
984	1.331	1.686	2.317
1.904	2.636	3.353	4.668
1.631	2.235	2.838	3.928
1.125	1.521	1.926	2.648
2.176	3.013	3.832	5.334
1.835	2.514	3.192	4.419
1.265	1.711	2.167	2.979
2.448	3.389	4.311	6.001
2.039	2.794	3.547	4.910
1.406	1.901	2.408	3.310
2.720	3.766	4.790	6.668

Algemene informatie

ACCORD ALL IN

De Accord All In radiator is een paneelradiator zonder omkasting die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Bovendien wordt deze radiator met alle nodige toebehoren geleverd.

Product:	niet-omkaste paneelradiator
Afwerking:	zonder bovenrooster en zijpanelen
Meegeleverd:	L-panels, schroeven, pluggen, ontlufter, blindstop en montage-instructie
Aansluitingen:	4 x ½" binnendraad
Ophangstrippen:	2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkenmerken: type – hoogte – lengte.
Garantie:	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorwaarden van Stelrad.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren:	Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk
Warmtemeters:	Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Maximale werkteemperatuur:	110 °C
Conformiteit:	volgens EN442
Kwaliteitsborging:	NF
Types:	11 21 22 33
Hoogtes:	300 400 500 600 700 900 mm
Lengtes:	400 – 3.000 mm
Dieptes:	60 77 100 158 mm




2005

Type overzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

Karakteristieke
vergelijking:

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

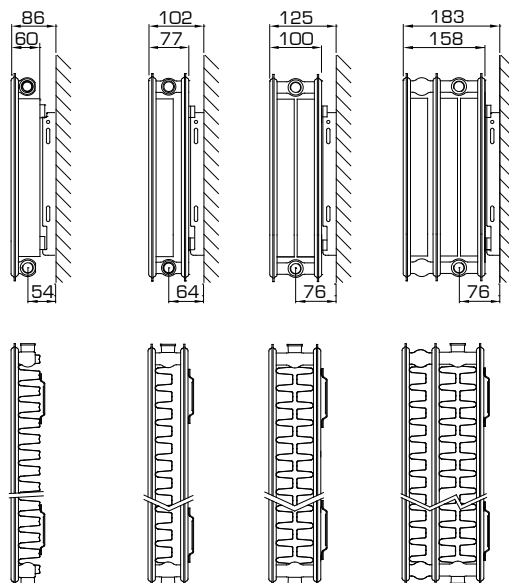

Hoogte		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Hartaafstand
300	W	517	776	1.012	1.418	250
	kg	8,38	13,71	15,90	23,80	
	l	1,89	3,70	3,70	5,40	
	m ²	2,09	2,44	3,51	5,26	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
400	W	687	1.000	1.281	1.805	350
	kg	11,68	18,78	21,83	32,67	
	l	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m ²	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,33	
500	W	848	1.210	1.535	2.169	450
	kg	14,99	23,84	27,77	41,53	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,33	1,33	1,34	
600	W	1.000	1.409	1.778	2.514	550
	kg	18,30	28,90	33,70	50,40	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,33	1,33	1,35	
700	W	1.142	1.597	2.011	2.841	650
	kg	21,33	33,50	39,13	58,47	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,35	
900	W	1.397	1.941	2.453	3.448	850
	kg	27,40	42,70	50,00	74,60	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,36	1,35	1,37	

W=afgifte per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent
De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

ACCORD ALL IN

Afgifte overzicht volgens EN442



EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Stelrad_BV/PLI 19/01/07/E013

Hoogte	300			
Type	11	21	22	33
400	154	230	301	423
	106	157	205	290
	207	310	405	567
500	192	288	376	529
	132	197	256	362
	259	388	506	709
600	231	346	451	635
	158	236	307	435
	310	466	607	851
700	270	404	526	740
	185	275	358	507
	362	543	708	993
800	309	462	602	846
	212	315	410	579
	414	621	810	1.134
900	347	519	677	951
	238	354	461	652
	465	698	911	1.276
1000	386	577	752	1.057
	264	394	512	724
	517	776	1.012	1.418
1100	424	635	827	1.163
	291	433	563	797
	569	854	1.113	1.560
1200	462	692	902	1.269
	317	472	614	869
	620	931	1.214	1.702
1400	540	807	1.052	1.480
	370	551	717	1.014
	724	1.086	1.417	1.985
1600		923	1.202	1.692
		630	819	1.159
		1.242	1.619	2.269
1800		1.038	1.353	1.903
		709	922	1.303
		1.397	1.822	2.552
2000		1.154	1.503	2.115
		787	1.024	1.448
		1.552	2.024	2.836
2200		1.269	1.653	2.326
		866	1.127	1.593
		1.707	2.226	3.120
2400		1.384	1.804	2.537
		944	1.229	1.738
		1.862	2.429	3.403
2600			1.954	
			1.332	
			2.631	
2800			2.105	
			1.434	
			2.834	
3000			2.255	
			1.537	
			3.036	

400			
11	21	22	33
205	297	380	537
141	203	259	367
275	400	512	722
257	372	475	671
177	254	324	458
344	500	641	903
308	446	571	806
211	304	389	550
412	600	769	1.083
359	520	666	940
247	355	454	642
481	700	897	1.264
411	595	761	1.074
282	406	519	733
550	800	1.025	1.444
462	669	857	1.208
317	457	584	825
618	900	1.153	1.625
513	743	952	1.343
353	507	649	917
687	1.000	1.281	1.805
565	818	1.047	1.477
388	558	713	1.009
756	1.100	1.409	1.986
616	892	1.142	1.611
423	609	778	1.100
824	1.200	1.537	2.166
719	1.041	1.332	1.880
494	710	908	1.284
962	1.400	1.793	2.527
821	1.190	1.523	2.148
564	812	1.038	1.467
1.099	1.600	2.050	2.888
924	1.338	1.713	2.417
635	913	1.168	1.650
1.237	1.800	2.306	3.249
1.027	1.487	1.903	2.685
705	1.015	1.297	1.834
1.374	2.000	2.562	3.610
	1.636	2.093	2.954
	1.116	1.427	2.017
	2.200	2.818	3.971
	1.784	2.284	3.222
	1.218	1.557	2.200
	2.400	3.074	4.332
		2.474	
		1.687	
		3.331	
		2.665	
		1.816	
		3.587	
		2.855	
		1.946	
		3.843	

500			
11	21	22	33
254	360	456	644
175	246	311	439
339	484	614	868
317	450	571	804
219	307	389	548
424	605	768	1.085
381	540	684	965
262	368	467	657
509	726	921	1.301
445	630	798	1.127
306	430	544	767
594	847	1.075	1.518
508	720	912	1.288
350	491	622	877
678	968	1.228	1.735
571	810	1.027	1.449
393	553	700	986
763	1.089	1.382	1.952
635	900	1.140	1.610
437	614	778	1.096
848	1.210	1.535	2.169
699	990	1.254	1.771
481	675	855	1.205
933	1.331	1.689	2.386
762	1.080	1.369	1.932
525	737	933	1.315
1.018	1.452	1.842	2.603
889	1.260	1.597	2.254
612	860	1.089	1.534
1.187	1.694	2.149	3.037
1.016	1.440	1.825	2.575
700	983	1.244	1.753
1.357	1.936	2.456	3.470
1.143	1.619	2.053	2.897
787	1.105	1.400	1.972
1.526	2.178	2.763	3.904
1.270	1.799	2.281	3.219
874	1.228	1.555	2.192
1.696	2.420	3.070	4.338
1.397	1.979	2.509	3.541
962	1.351	1.711	2.411
1.866	2.662	3.377	4.772
1.524	2.159	2.737	3.863
1.049	1.474	1.866	2.630
2.035	2.904	3.684	5.206
		2.965	
		2.022	
		3.991	
		3.193	
		2.177	
		4.298	
		3.421	
		2.333	
		4.605	


Kernassortiment (Stelrad wit 9016) leverbaar af fabriek binnen 10 werkdagen.

Het kernassortiment is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest recente versie raadpleeg onze website www.stelrad.eu

De levertermijn van andere producten is afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

ACCORD ALL IN

Op het etiket: Art. 0601 06 22 10
4-CONNECTIONS NAKED ALL IN T11-33: 0601



Hoogte	600			
Type	11	21	22	33
400	300 207 400	419 286 564	528 360 711	745 505 1.006
500	375 259 500	524 357 705	661 451 889	931 632 1.257
600	450 311 600	628 429 845	793 541 1.067	1.116 758 1.508
700	525 363 700	733 501 986	925 631 1.245	1.303 884 1.760
800	600 414 800	838 572 1.127	1.057 721 1.422	1.489 1.010 2.011
900	675 466 900	943 644 1.268	1.189 811 1.600	1.675 1.137 2.263
1000	750 518 1.000	1.048 715 1.409	1.321 901 1.778	1.861 1.263 2.514
1100	825 570 1.100	1.153 787 1.550	1.454 991 1.956	2.047 1.389 2.765
1200	900 621 1.200	1.258 858 1.691	1.586 1.081 2.134	2.234 1.516 3.017
1400	1.050 725 1.400	1.467 1.002 1.973	1.850 1.261 2.489	2.606 1.769 3.520
1600	1.200 829 1.600	1.676 1.144 2.254	2.114 1.442 2.845	2.978 2.021 4.022
1800	1.350 932 1.800	1.886 1.287 2.536	2.378 1.622 3.200	3.350 2.274 4.525
2000	1.500 1.036 2.000	2.096 1.431 2.818	2.642 1.802 3.556	3.722 2.526 5.028
2200	1.650 1.139 2.200	2.305 1.574 3.100	2.907 1.982 3.912	4.095 2.779 5.531
2400	1.800 1.243 2.400	2.515 1.717 3.382	3.171 2.162 4.267	4.467 3.032 6.034
2600			3.435 2.343 4.623	
2800			3.699 2.523 4.978	
3000			3.964 2.703 5.334	

700			
11	21	22	33
343 237 457	474 323 639	597 406 804	840 569 1.136
428 296 571	592 403 799	747 508 1.006	1.050 711 1.421
514 355 685	711 484 958	896 610 1.207	1.260 854 1.705
599 414 799	830 565 1.118	1.045 711 1.408	1.470 996 1.989
686 473 914	948 646 1.278	1.194 813 1.609	1.680 1.138 2.273
771 532 1.028	1.066 726 1.437	1.343 914 1.810	1.890 1.280 2.557
857 591 1.142	1.185 807 1.597	1.492 1.016 2.011	2.100 1.422 2.841
942 650 1.256	1.304 888 1.757	1.641 1.117 2.212	2.310 1.564 3.125
1.028 709 1.370	1.422 968 1.916	1.791 1.219 2.413	2.520 1.707 3.409
1.199 828 1.599	1.659 1.130 2.236	2.089 1.422 2.815	2.940 1.991 3.977
1.370 946 1.827	1.896 1.291 2.555	2.388 1.626 3.218	3.360 2.276 4.546
1.542 1.064 2.056	2.134 1.452 2.875	2.686 1.829 3.620	3.780 2.560 5.114
1.713 1.182 2.284	2.370 1.614 3.194	2.985 2.032 4.022	4.200 2.845 5.682

900			
11	21	22	33
419 289 559	573 388 776	726 492 981	1.016 685 1.379
523 361 699	717 485 971	907 615 1.227	1.270 857 1.724
628 433 838	861 583 1.165	1.089 739 1.472	1.524 1.028 2.069
733 506 978	1.004 680 1.359	1.271 862 1.717	1.779 1.200 2.414
838 578 1.118	1.148 777 1.553	1.452 985 1.962	2.032 1.371 2.758
942 650 1.257	1.291 874 1.747	1.634 1.108 2.208	2.286 1.542 3.103
1.047 723 1.397	1.434 971 1.941	1.815 1.231 2.453	2.540 1.713 3.448
1.152 795 1.537	1.578 1.068 2.135	1.997 1.354 2.698	2.795 1.885 3.793
1.257 867 1.676	1.721 1.165 2.329	2.179 1.478 2.944	3.049 2.056 4.138
1.467 1.012 1.956	2.008 1.359 2.717	2.541 1.724 3.434	3.556 2.399 4.827
1.676 1.156 2.235	2.295 1.554 3.106	2.904 1.970 3.925	4.065 2.742 5.517
1.886 1.301 2.515	2.582 1.748 3.494	3.267 2.216 4.415	4.572 3.084 6.206
2.095 1.445 2.794	2.869 1.942 3.882	3.630 2.462 4.906	5.081 3.427 6.886