

STANDARD

De horizontale Standard radiator van Brugman staat bekend om zijn typische uiterlijk. De Standard is herkenbaar en vertrouwd. De naam van het model zegt het al: de Standard is een radiator zonder franjes. Deze paneelradiator munt uit door zijn uitstekende kwaliteit en toepasbaarheid. Een traditioneel model dat past in iedere ruimte. Flexibel, klassiek en onopvallend.

Product:	Paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen
Materiaal:	Staal
Afwerking:	Standaard
Ophanging en toebehoren:	L-console set: blindstop, ontluister, uithefveiliging, dempertjes, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd) VDI-clips conform VDI 6036 (klasse III) in optie J-console set (m.u.v. type 10 & 11): blindstop, ontluister, pluggen en schroeven (apart te bestellen)
Aansluitingen:	4 x ½" binnendraad zijdelingse aansluitingen
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte.
Garantie:	10 jaar, indien men de algemene voorwaarden van Brugman respecteert.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in RAL 9016 gepoederlakt.
Kleur:	RAL 9016 (op aanvraag ook leverbaar in andere kleuren: zie kleurenkaart)
Warmteters:	Zonder beperkingen geschikt voor warmteters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 835).
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Maximale bedrijfstemperatuur:	110 °C
Conformiteit:	Volgens EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Types:	10 11 21s 22 33
Hoogtes:	300 400 500 600 700 900 mm
Lengtes:	400 => 3000 mm
Dieptes:	59 51 73 106 165 mm

TYPE 10 / 11



TYPE 21s



TYPE 22



TYPE 33




Casual


TECHNISCHE GEGEVENS PER LOPENDE METER BIJ 75/65/20°C

Hoogte (mm)		Type 10	Type 11	Type 21s	Type 22	Type 33
300	W		523		975	1365
	kg		6,92		13,49	20,19
	l		2,20		3,55	5,29
	n		1,31		1,28	1,31
400	W	413	666	985	1241	1744
	kg	7,07	9,20	15,95	18,05	27,02
	l	2,49	2,49	4,42	4,47	6,71
	n	1,30	1,31	1,31	1,30	1,31
500	W	511	802	1181	1494	2103
	kg	8,64	11,49	19,82	22,61	33,86
	l	2,82	2,82	5,33	5,38	8,07
	n	1,29	1,30	1,32	1,33	1,32
600	W	607	932	1368	1738	2444
	kg	10,21	13,77	23,68	27,17	40,70
	l	3,18	3,18	6,22	6,27	9,39
	n	1,29	1,30	1,32	1,34	1,32
700	W		1057		1974	2769
	kg		16,08		31,74	47,53
	l		3,56		7,14	10,65
	n		1,30		1,35	1,33
900	W	885	1295	1880	2429	3376
	kg	14,95	20,64	35,28	40,86	61,19
	l	4,42	4,42	8,77	8,84	13,02
	n	1,28	1,30	1,34	1,36	1,36


L-CONSOLES

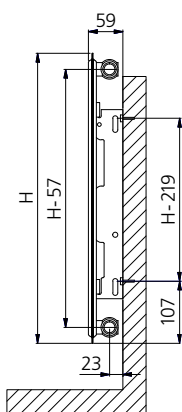


type 10

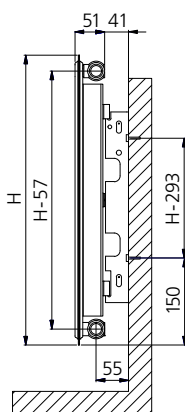


type 11

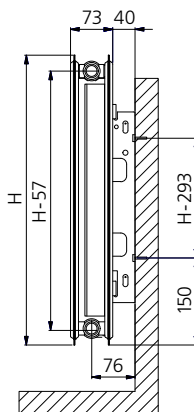

type 21s

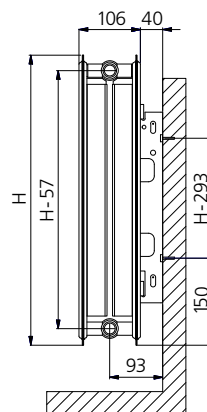

type 22

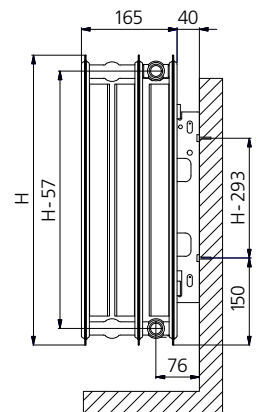

type 33

J-CONSOLES

