

Squasy E | Technische fiche

Vorm

Multifunctionele designradiator met vierkante verwarmingsbuizen van 30x30 mm en opvangbuizen van 40x30 mm.

Laspunten zitten tussen verwarmingsbuizen en de verzamelbuizen zijn volledig gepolijst voor een naadloze afwerking.

Elektrische aansluiting

Schuko stekker CEE 7/7, 90 ° - 1,5 m kabel - FCIR Verwarmings-element & FCIR Remote (kamerthermostaat). Het vermogen van het verwarmingselement is gemaakt om een max. oppervlakte-temperatuur van 65 ° C te halen (ingesteld op 100% bij 230 V, 20 ° C kamertemperatuur)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

Mounting set

4 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor dit type buis ontworpen beugels.

Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn.

Kleuren

Standaard wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren op voorraad: Antracietgrijs RAL 7016 mat & Gitzwart RAL 9005 mat
+ beschikbaarheid van andere kleuren op aanvraag.



Merk

Radson

Type

Squasy E

Materiaal

Stalen badkamerradiator volgens EN442 -norm.

Zacht staal (E220-CR2-S3-EN-10305-5) –

Materiaaldikte 1,5 mm

Conformiteit

CE-certificaat - Laagspanningsrichtlijn - EMC-richtlijn



Squasy E | Lastenboek



Technische omschrijving en ontwerp

De vierkante verwarmingsbuizen die asymmetrisch tussen het frame zijn aangebracht, maken van deze badkamerradiator een bijzondere blikvanger.

Behandeling en afwerking


Behandelingsprocedure volgens de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- Eerste lakfase: het aanbrengen van de primer door kataforese
- Afwerking: volgens het epoxy-polyester poederprincipe

Gamma

4 modellen:

- 3 hoogtes: 1120, 1360, 1840 mm
- 2 breedtes: 500, 600 mm




Hoogte (B) = 1120 mm Hoogte (B) = 1360 mm Hoogte (B) = 1840 mm

Kleuren

Standaard wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren op voorraad: Antracietgrijs RAL 7016 mat & Gitzwart RAL 9005 mat + beschikbaarheid van andere kleuren op aanvraag.

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

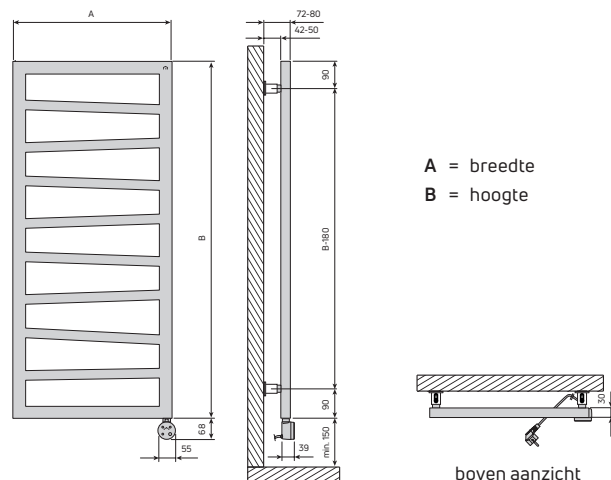

A = breedte
B = hoogte

boven aanzicht

Aansluiting en bediening

Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat)..

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen

- Beschermingsklasse I - 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-certificaat - Laagspanningsrichtlijn - EMC-richtlijn
- Richtlijn 2011/65 / EG (2002/95 / EG), RoHS-richtlijn
- Regulerie 1907/2006 / EG, REACH-regulatie
- Richtlijn 2012/19 / EU (2002/96 / EG), WEEE-richtlijn
- Eco-ontwerprichtlijn 2015/1188 (EU)

Garantie

5 jaar - 2 jaar op de elektrische onderdelen

SQUASY E					
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht(kg)	Electrisch vermogen (watt)
	Hoogte (B)	Hoogte incl. bediening	Breedte (A)		
Squasy E 1120x500	1120	1188	500	15,40	400
Squasy E 1360x500	1360	1428	500	18,50	600
Squasy E 1360x600	1360	1428	600	21,20	600
Squasy E 1840x600	1840	1908	600	28,30	800

stock