



ROADS® STF met Chroom afdekprofiel





ROADS® STF met afdekprofiel van kleur radiator

De Cordivari Roads® STF NeoDesign radiator is een variatie op de Roads® radiator en is samengesteld uit rechthoekige verticale verwarmingselementen in gecoat aluminium. Roads® is verkrijgbaar in horizontale en verticale uitvoering.


ROADS® STF is standaard leverbaar met gekleurd profiel cover, op aanvraag Chroom profiel cover. De radiator kan worden verfraaid met diverse accessoires, zoals een breed assortiment van Design kranen.

Met Roads® ervaar je het minimalisme als artistieke stroming die het hedendaagse design zo zwaar heeft beïnvloed. Het lijkt hier te gaan om een zoektocht naar de essentie in een gecompliceerde wereld met een eenvoudige en puur formele taal die de esthetische waarden, die worden gedeeld door ons allen, weet te communiceren. Roads® combineert een hoog warmteafgifte met esthetische waarden.

Wanneer de warme elementen in serie geplaatst worden, als parallelle straten, wordt Roads® als een ruimtelijke compositie die voorbijgaat aan het design van stedelijke geslotenheid en de voorkeur geeft aan open ruimtes.

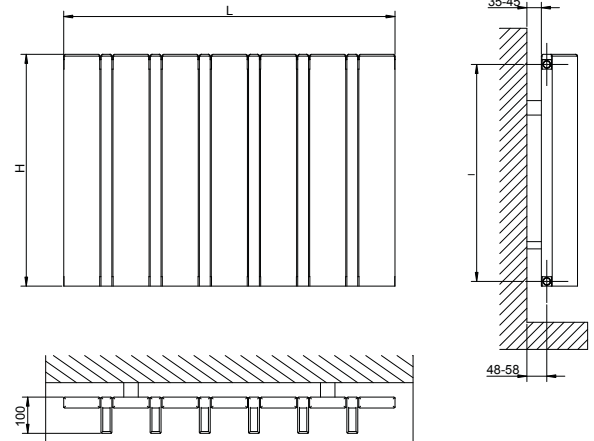

### STANDAARDAANSLUITINGEN V

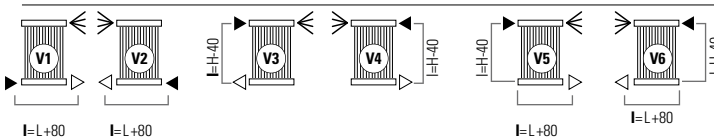


Bij bestelling dient u altijd de gewenste standaard aansluiting op te geven: (van V1 tot V6).

### LEGENDA

► Aanvoer ◄ Retour ◄ Ontluchter H Hoogte I Op het hart L Lengte □ Aansluiting | Blindstop

### SPECIALE AANSLUITINGEN V (Prijstoeslag € 62,-)

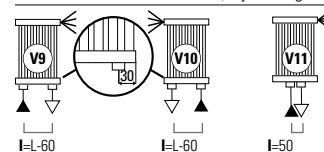

Bij bestelling dient u altijd de gewenste aansluiting op te geven: (van V9, V10, V11).

- **Materiaal:** Rechthoekige verticale verwarmingselementen in gecoat aluminium 100x30 mm.
- **Hoogte:** 540, 640, 740 en 840 mm.
- **Lengte:** Diverse lengtematen tussen 372 en 1460 mm.
- **Hoogte:** 540, 640, 740 en 840 mm.
- **Dieptes:** Diepte radiator: 100 mm (D1). Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 135-145 mm (D2). Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 48-58 mm (D3).
- **Aansluitingen:** (2x 1/2") A/R + (1x 1/2") ontluchter.
- **P. Max:** 6 bar.
- **Werking:** Centrale verwarming.
- **T. Max:** 110°C.
- **Montageset:** Wandbeugel, ontluchter, zeskant sleutel, pluggen en schroeven voor montage in volle steen of holle wand en gebruikershandleiding.
- **Verpakking:** Beschermd d.m.v. recyclebaar karton, voorzien van polyethyleen folie.

- **Kleur:** Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch epoxy poeder. (Certi icaat DIN 5590-1,-2). Tevens leverbaar in alle CORDIVARI COLORS tegen een meerprijs van 30% per radiator
- **Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie.
- **SnelSelect:** Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl).
- **Kranensets:** DRL DESIGN KRANEN

