

Buizen

Asymmetrische vlakke buizen op driehoekige collectoren

Aansluiting

2 x G 1/2" aanvoer en retour zijn steeds onderaan links/rechts

Montage

2 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien

Montageset

Consoleset met 2 regelbare muurconsoles,
1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen

Kleuren

Standaardkleur is wit RAL 9016

Andere beschikbare kleuren mogelijk



**badkamer-
radiator**



**10 jaar
garantie**

Merk

RADSON

Type

Elato

Materiaal

Verticale driehoekige collector van
51 x 42 x 42 mm

Vlak warmte-elementen met
afmeting 70 x 11 mm

Maximale werktemperatuur

110 °C

Maximale werkdruk

4 bar

Conformiteit

EN 442



Technische omschrijving

ELATO badkamerradiatoren bestaan uit horizontale vlakke stalen buizen met afmeting 70 x 11 mm, die gelast zijn op driehoekige collectoren met afmeting 51 x 42 x 42 mm.

Design

Deze radiator heeft als kenmerk dat hij een eigen geluchte lijn heeft.

Behandeling en afwerking

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1^{ste} lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

Gamma

- 4 hoogtes in mm: 830, 1130, 1430, 1730
- 2 lengtes in mm: 450, 600


Kleur

Standaardkleur is wit - RAL 9016. Een brede waaier van RAL-, sanitaire en andere kleuren is beschikbaar.




Montage

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 2 wandconsols in de kleur van de radiator, speciaal ontworpen voor dilatatie.

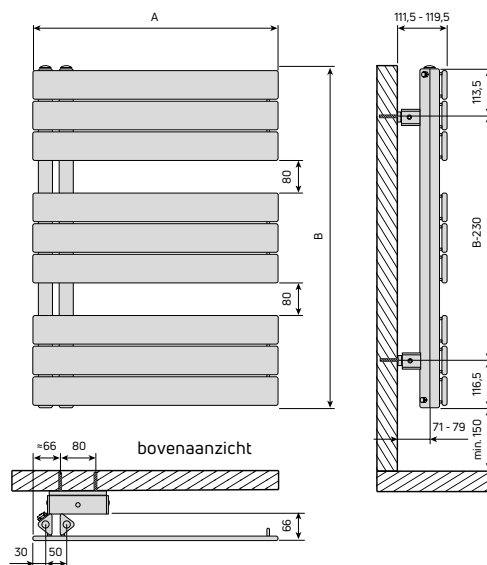

Aansluiting

2 x G 1/2"



- A = lengte
- B = hoogte
- C = hartafstand aansluitingen
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, versterkt met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.

afmetingen in mm						gewicht (kg)	inhoud (l)	waarde n	75/65/20 °C (watt)	45/35/20 °C (watt)	Δ T 30 (watt)
type	A	B	C	D	X						
EL0408	450	830	50	80	600	9,70	4,20	1,2110	406	130	219
EL0411	450	1130	50	80	900	13,10	5,70	1,2460	528	164	279
EL0611	600	1130	50	80	900	16,10	6,70	1,2610	706	216	371
EL0414	450	1430	50	80	1200	16,40	7,20	1,2820	668	201	347
EL0614	600	1430	50	80	1200	20,20	8,50	1,2720	855	259	446
EL0617	600	1730	50	80	1500	24,30	10,20	1,2840	1008	302	523

stock

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442