

Impulse E | Technische fiche

Vorm

Design plaatradiator in zacht staal met een 3 mm en een 0,8 mm plaat. De laspunten bevinden zich in ronde cirkels aan de achterkant van het product..

Elektrische aansluiting

Schuko stekker CEE 7/7, 90 ° - 1,5 m kabel - FCIR Verwarmings-element & FCIR Remote (kamerthermostaat). Het vermogen van het verwarmingselement is gemaakt om een max. oppervlakte-temperatuur van 60 ° C te halen (ingesteld op 100% bij 230 V, 20 ° C kamertemperatuur).

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

Montageset

2 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met beugels die speciaal zijn ontworpen voor een kleine muurafstand. Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn.

Kleuren

Standaard wit RAL 9016 mat. Andere beschikbare kleuren op voorraad: Antracietgrijs RAL 7016 mat & Gitzwart RAL 9005 mat + beschikbaarheid van andere kleuren op aanvraag.



Merk

Radson

Type

Impulse E

Materiaal

Stalen badkamerradiator volgens EN442-1 & 2 - normen - Zacht staal (E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Conformiteit

CE-certificaat - Laagspanningsrichtlijn - EMC-richtlijn



Impulse E | Lastenboek



Technische omschrijving en ontwerp

Deze elektrische handdoekverwarmer valt op en volgt geen rechte lijnen.

Behandeling en afwerking


Behandlungsprocedure volgens de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- Eerste lakfase: het aanbrengen van de primer door kataforese
- Afwerking: volgens het epoxy-polygester poederprincipe

Gamma

2 modellen:

- 2 hoogtes: 1390, 1790 mm
- 2 breedtes: 500, 590 mm




Hoogte (B) = 1390 mm Hoogte (B) = 1790 mm

Kleuren


Standaard wit RAL 9016 mat. Andere beschikbare kleuren op voorraad: Antracietgrijs RAL 7016 mat & Gitzwart RAL 9005 mat + beschikbaarheid van andere kleuren op aanvraag.

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

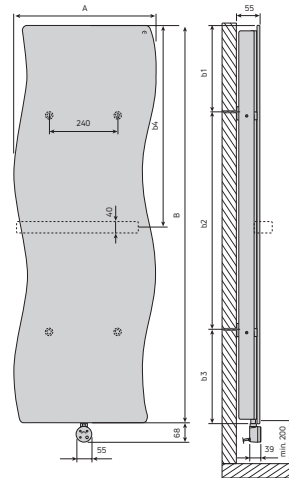

A = breedte
B = hoogte



Boven aanzicht

Aansluiting en bediening

Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat)..

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen

- Beschermingsklasse I - 230 V / 50 Hz / IP 44
- CE-certificaat - Laagspanningsrichtlijn - EMC-richtlijn
- Richtlijn 2011/65 / EG (2002/95 / EG), RoHS-richtlijn
- Reguleringsrichtlijn 1907/2006 / EG, REACH-regulatie
- Richtlijn 2012/19 / EU (2002/96 / EG), WEEE-richtlijn
- Eco-ontwerprichtlijn 2015/1188 (EU)

Garantie

5 jaar - 2 jaar op de elektrische onderdelen

IMPULSE E										
Type	Afmetingen (mm)								Gewicht(kg)	Electrisch vermogen (watt)
	Hoogte (B)	Hoogte incl. bediening	Breedte (A)	a1	b1	b2	b3	b4		
Impulse E 1390x500	1390	1458	500	130	305	760	325	695	25,00	600
Impulse E 1790x590	1790	1858	590	175	325	1120	345	895	36,50	800

stock