

Twist E | Technische fiche

Vorm

Design radiator met ronde 30 mm buizen als verzamelbuizen en 22 mm dikke verwarmingsbuizen. Buis op buis gelast.

Elektrische aansluiting

Schuko stekker CEE 7/7, 90 ° - 1,5 m kabel - FCIR Verwarmings-element & FCIR Remote (kamerthermostaat). Het vermogen van het verwarmingselement is gemaakt om een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 ° C te halen. (ingesteld op 100% bij 230 V, 20 ° C kamertemperatuur)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

Montageset

4 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor dit type buis ontworpen beugels. Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn.

Kleuren

Standaard wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren op voorraad: Antracietgrijs RAL 7016 mat & Gitzwart RAL 9005 mat + beschikbaarheid van andere kleuren op aanvraag



Merk

Radson

Type

Twist E

Materiaal

Stalen badkamerradiator volgens EN442-1 & 2 - normen

Conformiteit

CE-certificaat - Laagspanningsrichtlijn - EMC-richtlijn



Twist E | Lastenboek



Technische omschrijving en ontwerp

De Twist bestaat uit ronde verwarmingsbuizen die gegroepeerd zijn in afzonderlijke secties die zowel naar links als naar rechts zijn georiënteerd.

Behandeling en afwerking


Behandlungsprocedure volgens de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- Eerste lakfase: het aanbrengen van de primer door kataforese
- Afwerking: volgens het epoxy-polyester poederprincipe

Gamma

2 modellen:

- 2 hoogtes: 1194, 1674 mm
- 1 breedte: 910 mm



Kleuren


Standaard wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren op voorraad: Antracietgrijs RAL 7016 mat & Gitzwart RAL 9005 mat + beschikbaarheid van andere kleuren op aanvraag

TWIST E					
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht(kg)	Electrisch vermogen (watt)
	Hoogte (B)	Hoogte Incl. bediening	Breedte (A)		
Twist E 1194x910	1194	1262	910	17,10	600
Twist E 1674x910	1674	1742	910	23,90	800

stock

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

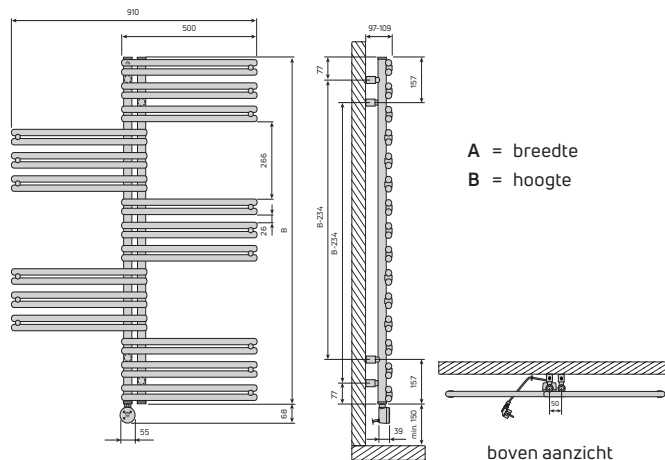

Aansluiting en bediening

Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat)..

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, versterkt met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen

- Beschermingsklasse I - 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-certificaat - Laagspanningsrichtlijn - EMC-richtlijn
- Richtlijn 2011/65 / EG (2002/95 / EG), RoHS-richtlijn
- Regulerie 1907/2006 / EG, REACH-regulatie
- Richtlijn 2012/19 / EU (2002/96 / EG), WEEE-richtlijn
- Eco-ontwerprichtlijn 2015/1188 (EU)

Garantie

5 jaar - 2 jaar op de elektrische modellen