

## UNI 6

Het elegante uiterlijk van de Compact radiator, maar dan met zes aansluitingen. Dat is de horizontale Uni 6 van Brugman. Het stijlvolle design, waaronder sierrooster en zijbekleding, maken van deze radiator een cadeautje.

Ook rekent de Uni 6 radiator af met scherpe, onveilige randen. Een radiator die bijzonder geschikt is voor scholen, zorginstellingen en publieke instanties.

De Uni 6 beschikt over een 50 millimeter onderaansluiting. De onderaansluiting maakt montage bijzonder eenvoudig. Doordat de radiator omkeerbaar is, is er keuze tussen een linkse of rechtse onderaansluiting. Ook zijn leidingen en kraanlichamen volledig weggewerkt waardoor u optimaal kunt genieten van het klassieke design van deze radiator.

<b>Product:</b>	Ventielradiator met zowel een onderaansluiting als vier zijdelingse aansluitingen. Door het gebruik van de J-console is het mogelijk de radiator te spiegelen zodat de thermostaatknop links of rechts kan gemonteerd worden (m.u.v. type 11).
<b>Materiaal:</b>	Staal
<b>Afwerking:</b>	Bovenrooster en zijbekledingen
<b>Ventiel:</b>	Het ventielinsert (zonder thermostatische kraan) is compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm (in optie).
<b>Ophanging en toebehoren:</b>	L-console set (type 11): blindstop, ontluchter, uithefveiliging, dempertjes, pluggen en schroeven (apart te bestellen) VDI-clips conform VDI 6036 (klasse III) in optie J-console set (type 21s, 22, 33): blindstop, ontluchter, pluggen en schroeven (apart te bestellen) VDI-clips conform VDI 6036 (klasse III) in optie
<b>Aansluitingen:</b>	2 x ¾" buitendraadse euroconus rechteronderaansluiting, 4 x ½" binnendraad zijdelingse aansluitingen
<b>Verpakking:</b>	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkenmerken: type – hoogte – lengte.
<b>Garantie:</b>	10 jaar, indien men de algemene voorwaarden van Brugman respecteert.
<b>Lakproces:</b>	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in RAL 9016 gepoederlakt.
<b>Kleur:</b>	RAL 9016 (op aanvraag ook leverbaar in andere kleuren: zie kleurenkaart)
<b>Warmtetellers:</b>	Zonder beperkingen geschikt voor warmtetellers, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 835).
<b>Maximale werkdruk:</b>	10 bar (getest op 13 bar)
<b>Maximale bedrijfstemperatuur:</b>	110 °C
<b>Conformiteit:</b>	Volgens EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
<b>Types:</b>	11   21s   22   33
<b>Hoogtes:</b>	300   400   500   600   700   900 mm
<b>Lengtes:</b>	400 => 3000 mm
<b>Dieptes:</b>	69   73   106   165 mm

TYPE 11



TYPE 21s



TYPE 22



TYPE 33




# Casual

TECHNISCHE GEGEVENS PER LOPENDE METER BIJ 75/65/20°C


Hoogte (mm)		Type 11	Type 21s	Type 22	Type 33
300	W			942	1334
	kg			14,96	22,19
	l			3,55	5,29
	n			1,31	1,29
400	W	666	953	1202	1700
	kg	10,83	17,13	19,75	29,35
	l	2,49	4,42	4,47	6,71
	n	1,30	1,31	1,32	1,30
500	W	802	1141	1449	2048
	kg	13,36	21,18	24,55	36,50
	l	2,82	5,33	5,38	8,07
	n	1,30	1,32	1,32	1,31
600	W	934	1322	1683	2379
	kg	15,89	25,22	29,35	47,81
	l	3,18	6,22	6,27	9,39
	n	1,30	1,32	1,33	1,32
700	W	1063	1499	1907	2696
	kg	18,44	29,29	34,17	50,82
	l	3,57	7,09	7,14	10,65
	n	1,30	1,32	1,33	1,33
900	W	1312	1841	2326	3297
	kg	23,49	37,37	43,76	65,12
	l	4,42	8,77	8,84	13,02
	n	1,30	1,33	1,34	1,34

## L-CONSOLES

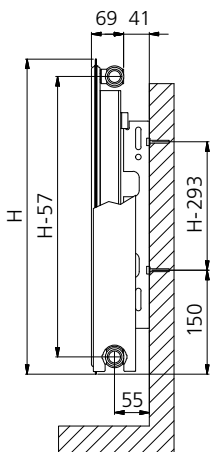


type 11


## J-CONSOLES

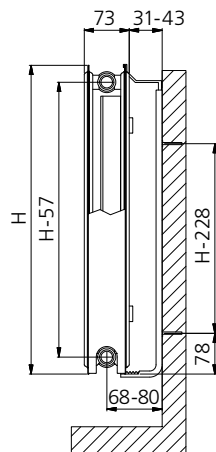

type 21s

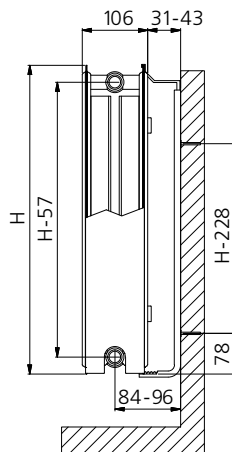

type 22

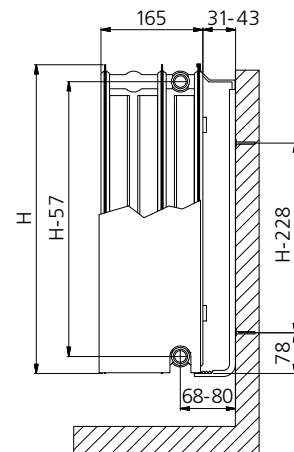

type 33