



HENRAD

ONTDEK HIER DE TRITON E-VENTO EN DE TRITON E



ALGEMENE INFORMATIE

TRITON E-VENTO

De Triton E-VENTO bestaat uit platte elektrische buizen met een geïntegreerde blower unit die zorgt voor extra warmteafgifte en kenmerkt zich door een exclusief asymmetrisch ontwerp.

- Product:** Verticale elektrische flat tube on tube design radiator met blower
- Voorgemonteerd:** Vorgevuld met verwarmingsvloeistof, uitgerust met een thermostaat, een 1.000 watt blower en een 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.
- Meegeleverd:** Consoles, schroeven, pluggen, handleiding en afstandsbediening.
- Regeling:** Functioneert via geïntegreerde thermostaat of afstandsbediening met weekprogrammatie, open raam detectie en boost functie.
- Verpakking:** Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.
- Garantie:** 10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorwaarden van Henrad en de radiator buiten spatbereik staat.
- Lakproces:** Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en gepoederlakt.
- Kleuren:** Verkeerswit of antracietgrijs
- Conformiteit:** EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)
- Technische gegevens:** spanning 230V ~50Hz, IP24, klasse II
- Hoogtes:** 1.203 | 1.528 | 1.852 mm
- Aantal buizen:** 12 | 15 | 18
- Lengte:** 600 mm
- Diepte:** 143 mm
- Afgifte:** 1.500 | 1.700 | 2.000 W
- Buizen:** horizontaal, 70 x 11 mm vlakke sectie
- Collectoren:** verticaal, O-sectie, diameter 38 mm

Hoogte	Lengte	Afgifte	Art. Nr.	Buizen	Kleur
H1203	L600	1.500 W	7051D1203010600	12	Verkeerswit
			7051F1203010600		Antracietgrijs
H1528	L600	1.700 W	7051D1528010600	15	Verkeerswit
			7051F1528010600		Antracietgrijs
H1852	L600	2.000 W	7051D1852010600	18	Verkeerswit
			7051F1852010600		Antracietgrijs



ECODESIGN
2018 COMPLIANT



MONTAGE EN INSTALLATIE


De Triton E-VENTO is een apparaat van klasse II met een beschermingsindex IP24. Hij kan worden geplaatst in volume 2 of 3 van de badkamer (zie fig.) op voorwaarde dat hij beschermt is tegen waterspatten en dat de positie van de radiator buiten handbereik is van personen die zich in het bad of onder de douche bevinden.

Bij plaatsing in volume 2 dient de radiator bijkomend afgeschermd te worden door middel van een vaste wand.

Installeer de radiator met het verwarmingselement in verticale positie en de stroomkabel onderaan. Het is verboden om de radiator te installeren met het bedieningspaneel bovenaan of met verwarmingselement horizontaal.

Het apparaat is geïsoleerd volgens klasse II en dus is het verboden om het aan te sluiten op de aarding. Het apparaat moet worden gevoed met 1-fasige stroom van 230V ~50 Hz.

Bij een radiator met stekker mag deze stekker enkel aangesloten worden op een stopcontact in volume 3.

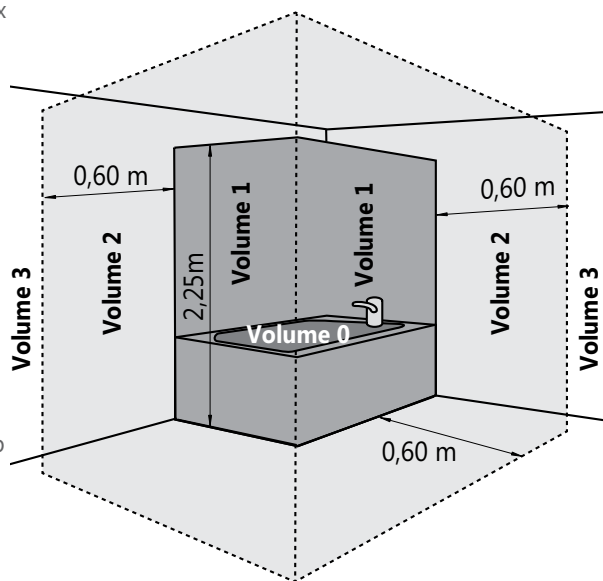


AANDACHT:

Een defecte bedieningseenheid dient steeds te worden vervangen door een identiek model, in samenspraak met uw groothandel.


Bij vervanging door een verschillend model vervalt de garantie, alsook de conformiteit met de veiligheidsnormen.

In Frankrijk is de installatie van elektrische radiatoren met stekker verboden.

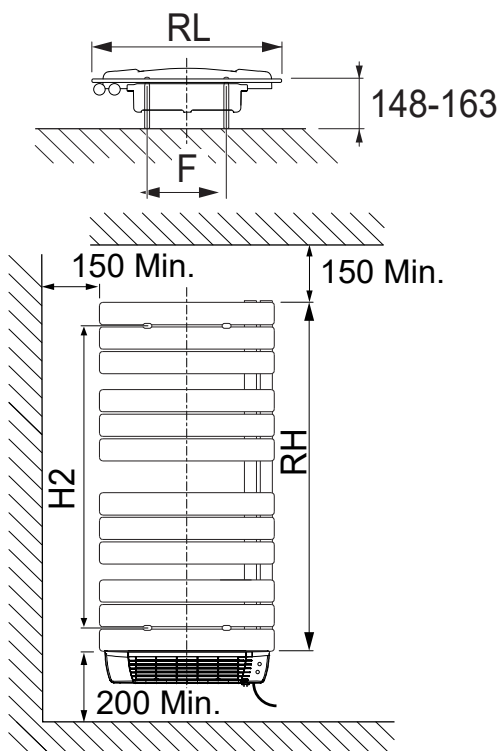

RL	F
600	410

RH	H2
1203	985
1528	1310
1852	1635



[klik hier](#)



U kan de volledige montagehandleiding vinden op [onze website](#) bij technische gegevens van de Triton E-VENTO of door scannen van de QR-code:

ALGEMENE INFORMATIE

TRITON E

De Triton E bestaat uit platte elektrische buizen en kenmerkt zich door een exclusief asymmetrisch ontwerp.

- Product: Verticale elektrische flat tube on tube designradiator
 Voorgemonteerd: Vorgevuld met verwarmingsvloeistof, uitgerust met een thermostaat en 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.
 Meegeleverd: Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.
 Regeling: Functioneert via geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie, open raam detectie, aanwezigheidsdetectie en boost functie.
 Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.
 Garantie: 10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantiemoederbepalingen van Henrad en de radiator buiten spatbereik staat.
 Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en gepoederlakt.
 Kleur: Verkeerswit
 Conformiteit: EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)
 Technische gegevens: spanning 230V ~50Hz, IP34, klasse II
 Hoogtes: 1.193 | 1.517 | 1.841 mm
 Aantal buizen: 12 | 15 | 18
 Lengte: 550 mm
 Diepte: 49 mm
 Afgifte: 500 | 700 | 1.000 W
 Buizen: horizontaal, 70 x 11 mm vlakke sectie
 Collectoren: verticaal, O-sectie, diameter 38 mm

Height	Length	Output	Art. N°.	Tubes	Kleur
H1193	L550	500 W	7051B1193010550	12	Verkeerswit
H1517	L550	700 W	7051B1517010550	15	
H1841	L550	1.000 W	7051B1841010550	18	



ECODESIGN
2018 COMPLIANT

CE
2023

MONTAGE EN INSTALLATIE


De Triton E is een apparaat van klasse II met een beschermingsindex IP34. Hij kan worden geplaatst in volume 2 of 3 van de badkamer (zie fig.) op voorwaarde dat hij beschermt is tegen waterspatten en dat de positie van de radiator buiten handbereik is van personen die zich in het bad of onder de douche bevinden.

Bij plaatsing in volume 2 dient de radiator bijkomend afgeschermd te worden door middel van een vaste wand.

Installeer de radiator met het verwarmingselement in verticale positie en de stroomkabel onderaan. Het is verboden om de radiator te installeren met het bedieningspaneel bovenaan of met verwarmingselement horizontaal.

Het apparaat is geïsoleerd volgens klasse II en dus is het verboden om het aan te sluiten op de aarding. Het apparaat moet worden gevoed met 1-fasige stroom van 230V ~50 Hz.

Bij een radiator met stekker mag deze stekker enkel aangesloten worden op een stopcontact in volume 3.

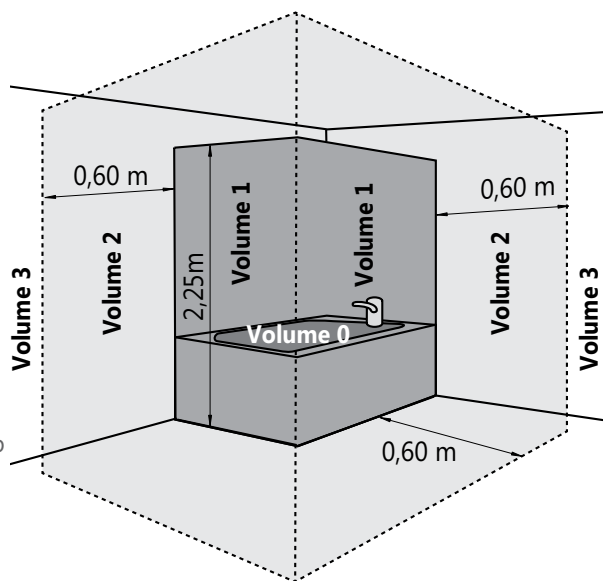


AANDACHT:

Een defecte bedieningseenheid dient steeds te worden vervangen door een identiek model, in samenspraak met uw groothandel.

Bij vervanging door een verschillend model vervalt de garantie, alsook de conformiteit met de veiligheidsnormen.

In Frankrijk is de installatie van elektrische radiatoren met stekker verboden.

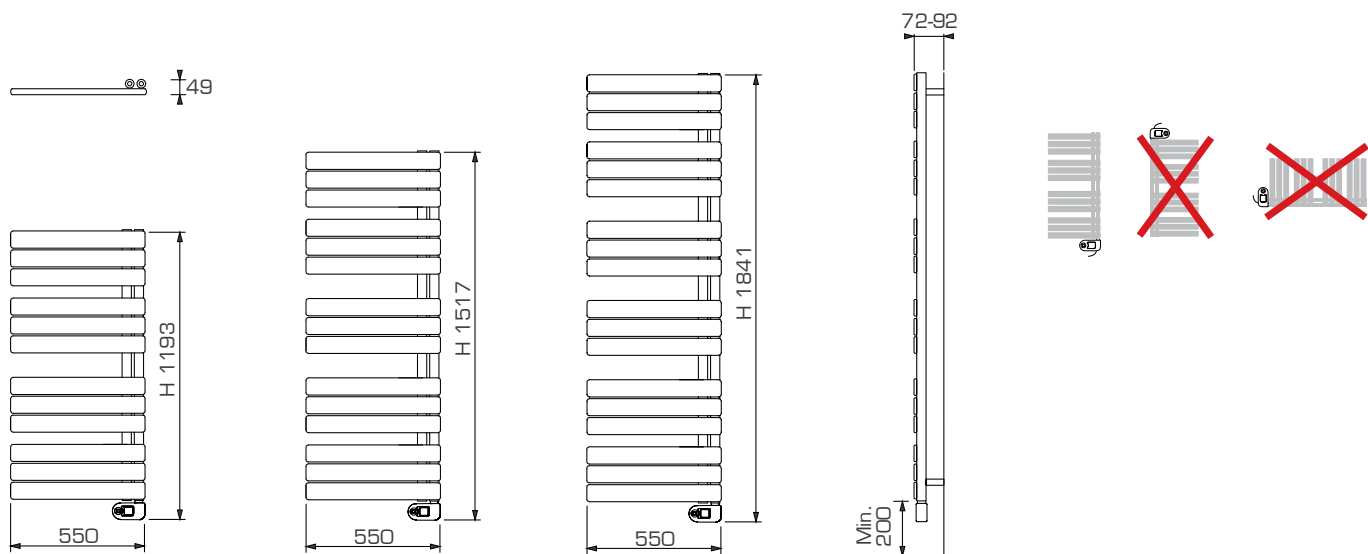

[klik hier](#)



U kan de volledige montagehandleiding vinden op [onze website](#) bij technische gegevens van de Triton E of door scannen van de QR-code:

Australië • België • Cyprus • Duitsland • Frankrijk • Griekenland • IJsland • Litouwen
Luxemburg • Nederland • Noorwegen • Oekraïne • Polen • Slovenië • Tsjechië • Tunesië • Zweden



HENRAD

Henrad nv
Welvaartstraat 14 bus 6 • 2200 Herentals • België

WWW.HENRAD.EU

