

Gate E | Technische fiche

Buizen

Ronde buis designradiator met 30 mm buizen als verzamelbuizen en 22 mm verwarmingsbuizen. Gelaste buis op buis.

Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel - FCIR Verwarmingselement & FCIR Afstandsbediening (kamerthermostaat). Het vermogen van het verwarmingselement is zo gekozen dat een max. oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur).

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

Montage set

4 stalen muurbeugels. Bevestiging aan de muur is mogelijk met speciaal voor dit soort buizen ontworpen beugels. Beugels zijn volgens VDI 6036 klasse III.

Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard. Andere beschikbare voorraadkleuren: mat antracietgrijs RAL 7016 mat gitzwart RAL 9005 + andere beschikbare kleuren op aanvraag.



Merk

Radson

Product

Gate E

Materiaal


Stalen badkamer radiator volgens EN442-1&2

Conformiteit

CE -certificaat - Laagspanningsrichtlijn - EMC-richtlijn



Gate E | Lastenboek

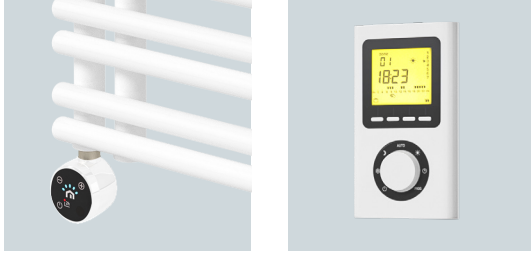

Technische omschrijving en design

Ronde verwarmingselementen, georganiseerd in afzonderlijke secties en gemonteerd op dubbele verzamelbuizen, geven de indruk van een poort.

Behandeling en afwerking


Behandelingsprocedure volgens de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidende fase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin water
- Eerste lakfase: aanbrengen van de primer door kataforese
- Eindcoating: volgens het epoxy-polyester poederprincipe

Gamma

4 modellen:

- 3 hoogtes: 1194, 1514, 1834 mm
- 2 breedtes: 500, 600 mm




Hoogte (B) = 1194 mm Hoogte (B) = 1514 mm Hoogte (B) = 1834 mm

Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard. Andere beschikbare voorraadkleuren: mat antracietgrijs RAL 7016 mat gitzwart RAL 9005 + andere beschikbare kleuren op aanvraag.

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

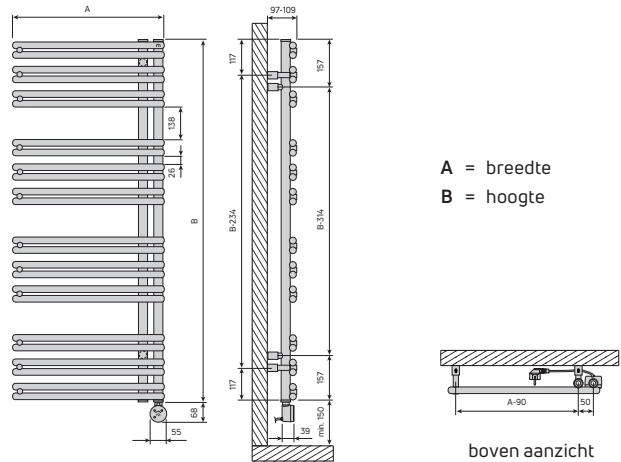

Aansluiting en bediening

Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR afstandsbediening (kamerthermostaat)

Verpakking en bescherming

De radiatoren zijn afzonderlijk verpakt in een plastic folie en een kartonnen doos, verstevigd met hoeksegmenten. De verpakking van de plastic folie blijft rond de radiator tot hij gemonteerd wordt, om beschadiging te voorkomen.

Normen

- Beschermingsklasse I - 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-certificaat - Laagspanningsrichtlijn - EMC-richtlijn
- Richtlijn 2011/65/EG (2002/95/EG), RoHS-richtlijn
- Verordening 1907/2006/EG, REACH-verordening
- Richtlijn 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-richtlijn
- Eco Ontwerp Richtlijn 2015/1188 (EU)

Garantie

5 jaar, 2 jaar op de elektrische onderdelen

GATE E					
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Afgifte (watt)
	Hoogte (B)	Hoogte inclusief controller	Breedte (A)		
Gate E 1194x500	1194	1262	500	14,20	400
Gate E 1514x500	1514	1582	500	18,10	400
Gate E 1514x600	1514	1582	600	20,40	600
Gate E 1834x600	1834	1902	600	24,40	800

stock Radson