

Banga & Banga M | Technische fiche

Deze badkamerradiator is vervaardigd uit ronde, rechte stalen buizen met een diameter van 22 mm.

Deze buizen zitten tussen 2 collectoren in D-profiel (40x30 mm) gelast. De radiator is verkrijgbaar in een warmwater versie.

Banga: rechte versie met aansluiting rechts / links

Banga M: rechte versie met middenaansluiting



**badkamer-
radiator**



**10 jaar
garantie**

Merk

RADSON

Type

Banga - Banga M

Collectoren

Verticale D-collector van 40 x 30 mm.

Ronde, rechte warmte-elementen Ø 22 mm.

Maximale werkdruk

8 bar

Conformiteit

EN 442



comfort delivered by

RADSON

Banga - Banga M | Lastenboek



Technische omschrijving



De Banga-badkamerradiator is vervaardigd uit rechte ronde stalen buizen (Ø 22 mm) en 2 collectoren met D-profiel (40 x 30 mm). De radiator is enkel verkrijgbaar in een warmwater versie.

Behandeling

Een beschermende KTL-grondlaag en daarna een epoxy poederlakproces in RAL 9016.

Montage

De radiator wordt aan de muur bevestigd met 3 meegeleverde witte consoles die tussen de buizen bevestigd worden.

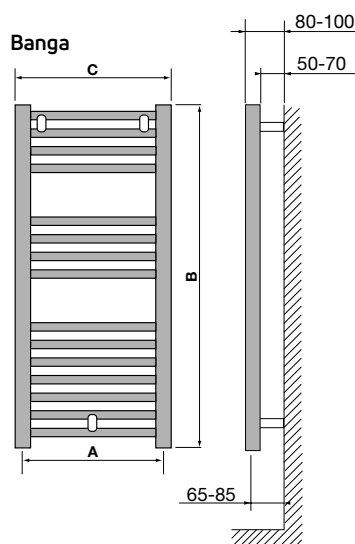


A = hartafstand aansluitingen
B = hoogte
C = lengte
D = hartafstand bevestigingen HORI

type	buizen #	A mm	B mm	C mm	D mm	watt EN 442	exponent N
BAT1550	15	450	862	500	450	378	1,2719
BAT2150	21	450	1222	500	450	529	1,2552
BAT2660	26	550	1537	600	550	758	1,2439
BAT3260	32	550	1807	600	550	919	1,2310
BAT3675	36	700	1807	750	700	1181	1,2695

Aansluiting

Banga: 4 aansluitingen G ½" onderaan en bovenaan een ontluchter G ½". Aanvoer en retour zijn omkeerbaar links/rechts. De radiator is omkeerbaar boven/onder mits plaatsing van een straapijp en koppeling.

Banga M: deze versie met middenaansluiting kan ook zoals de standaardversie aangesloten worden, dwz. links/rechts onderaan - in dit geval dient u een straapijp en koppeling te bestellen.



Verpakking en bescherming


De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingtemperatuur is 20°C.

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten:
10 jaar na installatie.

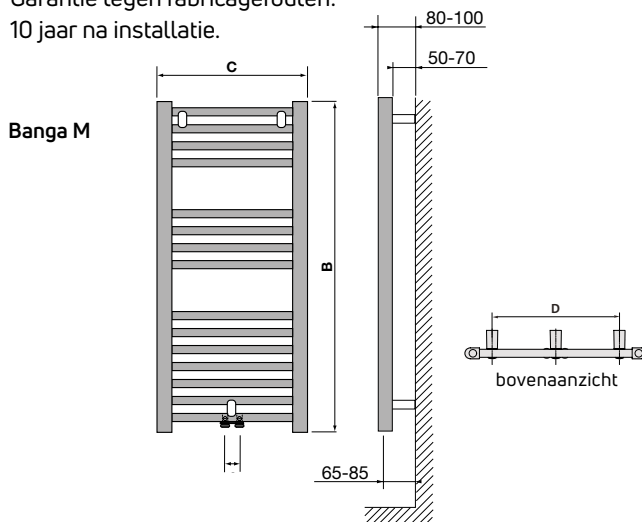

type	buizen #	A mm	B mm	C mm	D mm	watt EN 442	exponent N
BAT1550M	15	50	862	500	450	370	1,2231
BAT2150M	21	50	1222	500	450	511	1,2274
BAT3250M	32	50	1807	500	450	768	1,2313
BAT2160M	21	50	1222	600	550	590	1,2272
BAT2660M	26	50	1537	600	550	744	1,2279
BAT3260M	32	50	1807	600	550	886	1,2299
BAT3675M	32	50	1807	750	700	1056	1,2278

75/65/20 volgens EN442 - andere regimes naar analogie met EN442