

Compact-4 Plateau

De Thermodrad Compact-4 Plateau is voorzien van 4 aansluitingen en wordt toegepast in situaties waarbij geen onderaansluiting gewenst is. Door de zeer gunstige verhouding tussen prijs en warmteafgifte is deze radiator zowel bij vervanging als in projecten zeer geschikt.

De vlakke design voorplaat zorgt er in combinatie met de strak afgewerkte sierlijst en zijpanelen voor dat de Thermodrad Compact-4 Plateau naadloos aansluit in elk interieur. De

warmte doorlatende sierlijsten geven de radiator niet alleen een mooi uiterlijk, maar dekken bovendien de scherpe hoeken en bovenkant af. Ben je op zoek naar een betaalbare paneelradiator met een luxe uitstraling? Dan is de Thermodrad Compact-4 Plateau de beste keuze.

Elke radiator wordt compleet geleverd met L-panels voor een snelle, onzichtbare wandmontage. De vlakke voorplaat is permanent bevestigd op de radiator. In geval van schade of renovatie, kan deze niet worden vervangen.

Warmteafgifte Materiaal

Volgens de Europese Norm EN442
Koudgewalst staal volgens EN10130
Oppervlaktebehandeling in 5 fasen:

- Alkalische ontvetting
- Fosfateren
- Kathodische (KTL) grondlak
- Epoxy poedercoating
- Poedercoating gemoffeld bij 210°C

Wit RAL 9016

Kleur

Maximum werkteemperatuur

110°C

Werkdruk

10 bar

Afpersdruk

13 bar

Aansluitingen

4x 1/2"

Hoogtes

300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 900mm

Types

Type 11 - 21 - 22 - 33

Garantie

10 jaar op fabricagefouten, indien de radiator onder normale omstandigheden in een verwarmingssysteem met warm water wordt toegepast.


Levering inclusief

- Bovenrooster en zijpanelen
- Ophangstrippen en L-panels
- Houtdraadbouten en pluggen
- Blindstop, ontluuchtingsstop en aftapper

Vaste 100 Watt prijs

Bestelnr. 9720028, supersnel calculeren


Positie van de ophangstrippen en beschikbare maten (in mm)

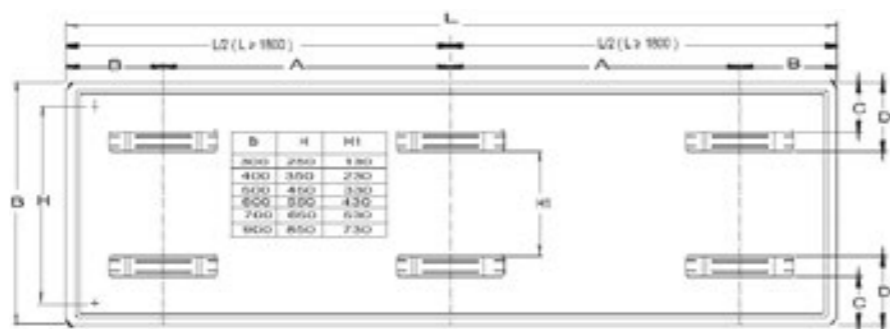

Lengte radiator	A	B	C	D	Aantal beugels
400	134	133	60	85	2
500	234	133	60	85	2
600	334	133	60	85	2
700	434	133	60	85	2
800	534	133	60	85	2
900	634	133	60	85	2
1000	734	133	60	85	2
1100	834	133	60	85	2
1200	934	133	60	85	2
1400	1134	133	60	85	2
1600	1334	133	60	85	2


Lengte radiator	A	B	C	D	Aantal beugels
1800	767	133	60	85	3
2000	867	133	60	85	3
2200	967	133	60	85	3
2400	1067	133	60	85	3
2600	1167	133	60	85	3
2700	1217	133	60	85	3
2800	1267	133	60	85	3
3000	1367	133	60	85	3

Zijaanzichten

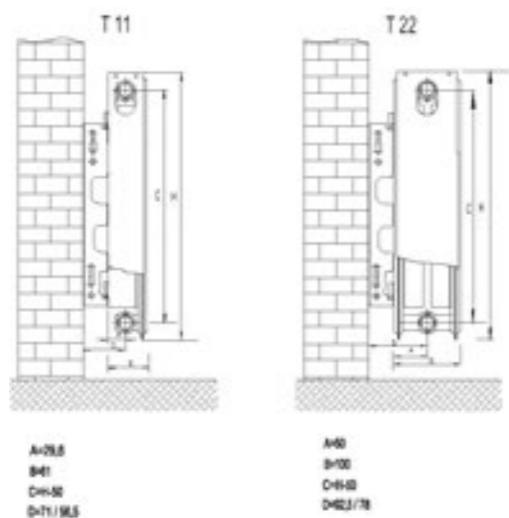


D = Afstand bij montage op de korte (23mm) of lange (37,5mm) zijde van de L-console

Aansluitingen

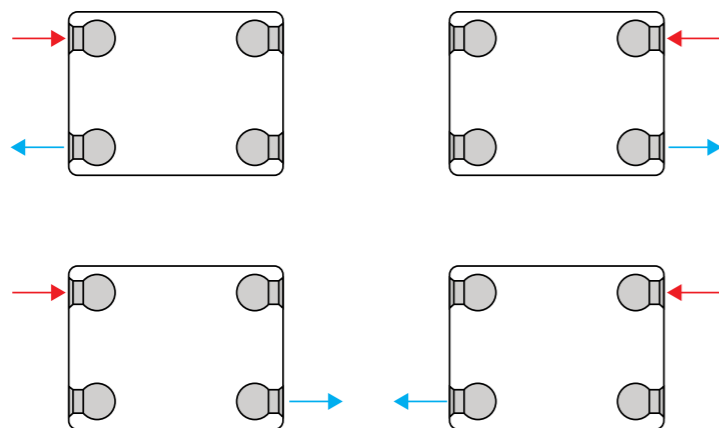

Type	11			22				
	Hoogte	Lengte	Watt		Watt			
			EN442 55/45/20 °C	EN442 75/65/20 °C	EN442 55/45/20 °C	EN442 75/65/20 °C		
Bestelnr.	Bestelnr.	Bestelnr.	Bestelnr.	Bestelnr.	Bestelnr.			
300	800				9728308	735	378	
	1000				9728310	919	473	
	1200				9728312	1103	567	
	1400				9728314	1287	662	
	1600				9728316	1470	757	
	1800				9728318	1654	851	
	2000				9728320	1838	946	
	2400				9728324	2206	1135	
	2800				9728328	2573	1324	
	400	500	9726405	299	156	9728405	583	298
600		9726406	359	187	9728406	700	358	
700					9728407	816	418	
800		9726408	478	250	9728408	933	477	
900					9728409	1049	537	
1000		9726410	598	312	9728410	1166	597	
1100					9728411	1283	656	
1200		9726412	718	375	9728412	1399	716	
1400		9726414	837	437	9728414	1632	835	
1600		9726416	957	499	9728416	1866	954	
1800		9726418	1076	562	9728418	2099	1074	
2000		9726420	1196	624	9728420	2332	1193	
2200					9728422	2565	1312	
2400					9728424	2798	1432	
2600					9728426	3032	1551	
2800					9728428	3265	1670	
500		400	9726504	290	151	9728505	695	354
		500	9726505	363	189	9728506	834	424
		600	9726506	435	227	9728507	973	495
		700	9726507	508	265	9728508	1112	566
	800	9726508	580	303	9728509	1251	636	
	900				9728510	1390	707	
	1000	9726510	725	378	9728511	1529	778	
	1100				9728512	1668	848	
	1200	9726512	870	454	9728514	1946	990	
	1400	9726514	1015	530	9728516	2224	1131	
	1600	9726516	1160	605	9728518	2502	1273	
	1800	9726518	1305	681	9728520	2780	1414	
	2000	9726520	1450	757	9728522	3058	1556	
	2200				9728524	3336	1697	
	2400				9728526	3614	1838	
	2600				9728528	3892	1980	
	2800				9728530	4170	2121	
	3000							
	600	500	9726605	425	222	9728605	796	403
		600	9726606	510	266	9728606	955	483
700		9726607	595	310	9728607	1114	564	
800		9726608	680	355	9728608	1274	644	
900					9728609	1433	725	
1000		9726610	850	443	9728610	1592	805	
1100					9728611	1751	886	
1200		9726612	1020	532	9728612	1910	966	
1400		9726614	1190	621	9728614	2229	1127	
1600		9726616	1360	710	9728616	2547	1288	
700	400				9728704	710	359	
	500	9726705	487	253	9728705	887	449	
	600	9726706	584	304	9728706	1064	538	
	700				9728707	1242	628	
	800	9726708	779	405	9728708	1419	718	
	900				9728709	1597	808	
	1000	9726710	974	507	9728710	1774	897	
	900	400	9726904	488	253	9728904	834	422
		500	9726905	611	316	9728905	1042	527
		600	9726906	733	379	9728906	1250	633
700					9728907	1459	738	
800		9726908	977	505	9728908	1667	844	
900					9720909	1876	949	
1000					9720910	2084	1055	

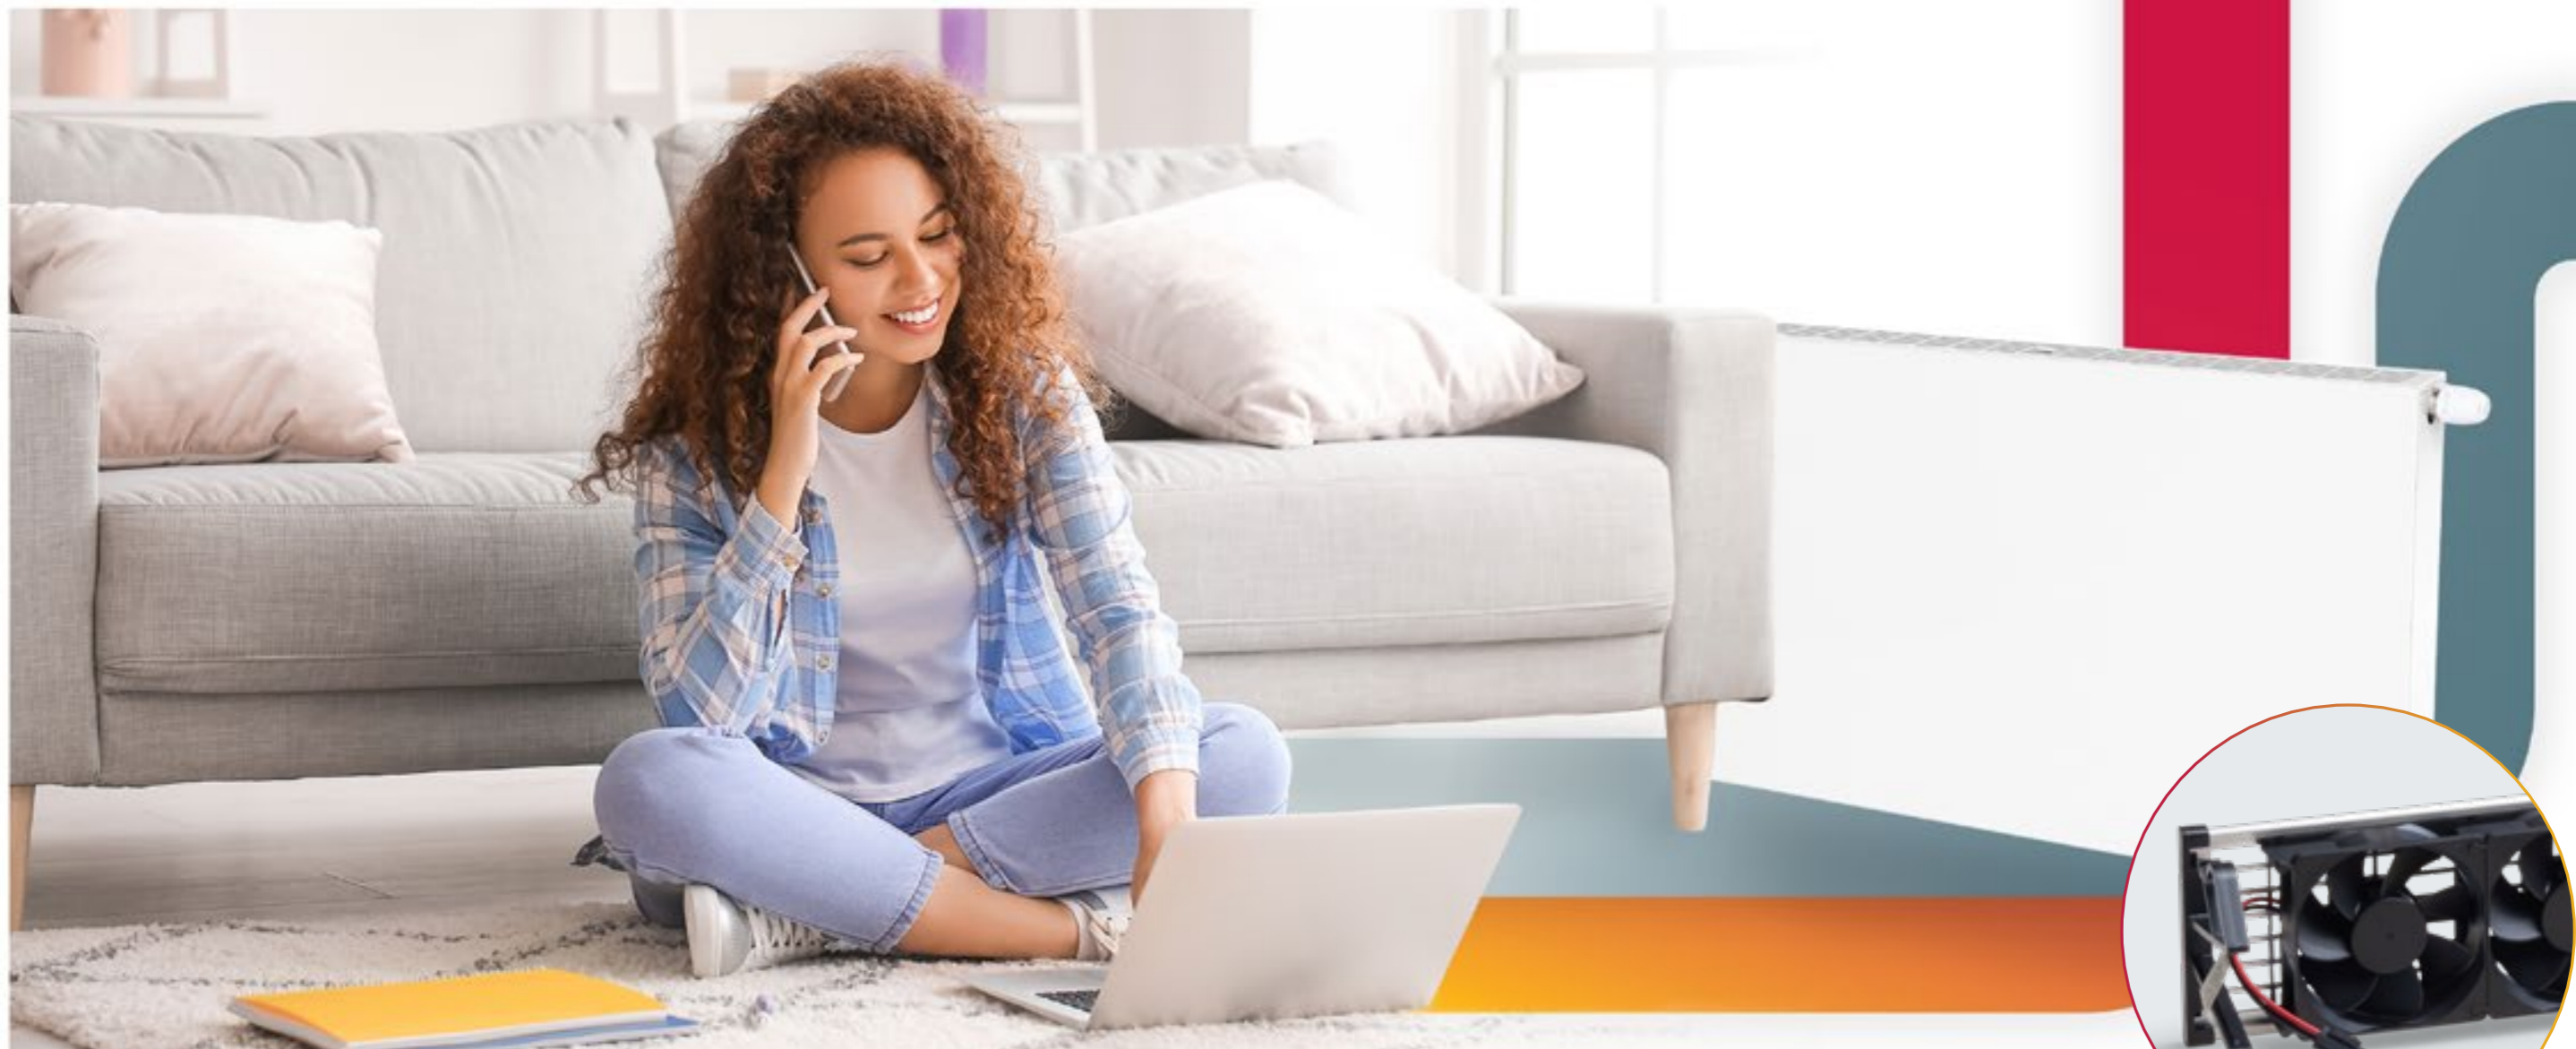

QuattroBoost

De Thermrad QuattroBoost-ventilatorsets maken van bestaande (uitsluitend Type 22 en 33) Compact-4-radiatoren eenvoudig een afgiftesysteem wat overweg kan met lage(re) aanvoertemperaturen (35-55 C). Met behoud van het gebruikelijke warmtecomfort (een snel verwarmde ruimte) en minimale investeringen. Immers, de bestaande radiatoren hoeven niet vervangen te worden.

Voor iedere lengtevariant van de Compact-4-radiatoren (zowel de Plus- als de Plateau-serie) is er een eigen Thermrad QuattroBoost-ventilatorset beschikbaar.

De ventilatoren leveren extra convectiewarmte. Door de modulaire werking maken de ventilatoren bij een hogere warmtevraag meer toeren en stuwen zo de warmte van onderaf


door de lamellen omhoog. Je plaatst de ventilatoren met de voorgemonteerde clips onder de radiator tussen de lamellen. Ze reageren op de watertemperatuur van de radiator en schakelen automatisch in.

De Thermrad QuattroBoost maakt de radiator eenvoudig en snel geschikt voor moderne, energiezuinige systemen zoals een warmtepomp en zonnecollectoren. Dit betekent dat er op de elektriciteitskosten bespaard kan worden. In combinatie met een warmtepomp, ingesteld op een minimum van 17 C, kunnen de ventilatoren ook koelen (*).

(*)middels gebruikmaking van een 4-weg klep moet de aanvoerrichting omgedraaid worden, teneinde een optimale koelwerking te kunnen garanderen.



Onderaanzicht

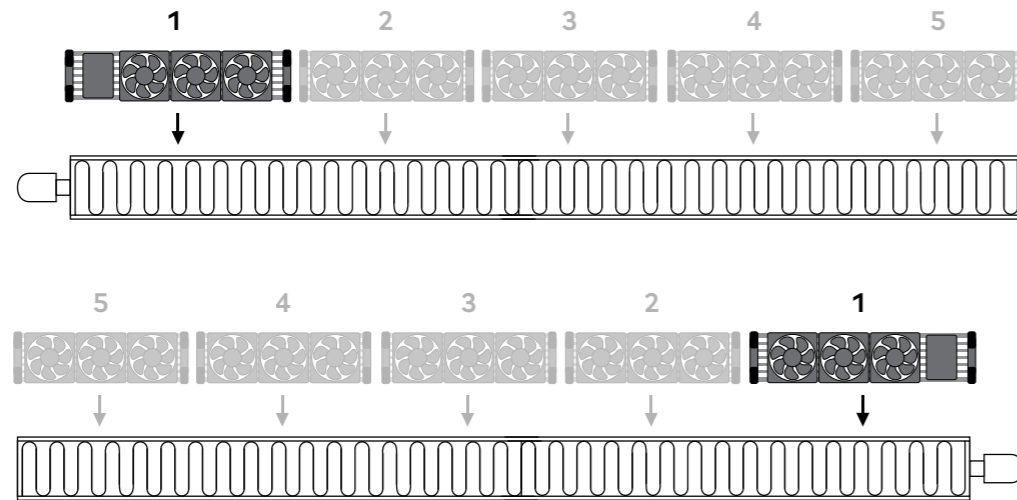

Maatvoering

Lengte	Bestelnr.
400	9160135
500	9160136
600	9160137
700	9160138
800	9160139
900	9160140
1000	9160141
1100	9160142
1200	9160143
1400	9160144
1500	9160145
1600	9160146
1800	9160147
2000	9160148
2200	9160149
2400	9160150
2600	9160151
2800	9160152
3000	9160153

Voordelen van de QuattroBoost

- De bestaande Compact-4 radiator (type 22 en 33) blijft bruikbaar bij overgang naar een (hybride) warmtepomp.
- Hoger rendement, tot wel 60%, uit uw bestaande Compact-4 radiator. Op basis van stooklijn 55/45/20 °C, waterzijdig ingeregeld.
- Comfort beleving door een snellere warmteverdeling in de ruimte.
- De ventilator is niet zichtbaar gemonteerd en werkt fluisterstil (32dB op vol vermogen).
- Werkt zelfstandig op basis van gemeten temperatuurverschil – er hoeven geen knoppen bediend te worden."

