



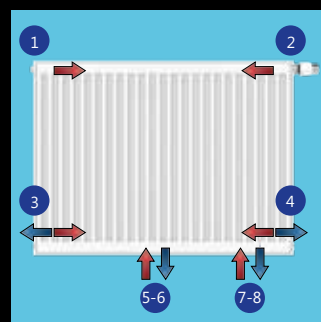

HENRAD

ONTDEK HIER DE PREMIUM 8

UNIVERSEEL EN FLEXIBEL, DE RADIATOR MET 10 AANSLUITMOGELIJKHEDEN EN EEN VASTE MUURAFSTAND VAN 65 MM VOOR DE MIDDENAANSLUITING



STANDAARD RANGE

ALGEMENE INFORMATIE

PREMIUM 8

De Premium 8 radiator onderscheidt zich doordat deze volledig is aangekleed met zijpanelen en bovenrooster. Bovendien beschikt u dankzij de 4 zij- en 4 onderaansluitingen over een waaier van aansluitmogelijkheden. Dit maakt de Premium 8 zeer montagevriendelijk en toepasbaar in zowat elke situatie. Bovendien biedt hij bij de middenaansluiting voor alle types een uniforme wandafstand van 65 mm.

Product:	de omkaste ventielradiator met 8 aansluitingen
Afwerking:	bovenrooster en zijpanelen
Voorgemonteerd:	vooringesteld ventiel, ontluchter en blindstoppen
Ventiel:	Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan) is aan de rechterzijde voorgemonteerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm. De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpssystemen, eveneens geschikt voor éénpijpssystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8).
Meegeleverd:	Monclac-panels met anti lift (VDI-conform mits gebruik van meegeleverde anti-slide clips), schroeven, pluggen en montage-instructie
Aansluitingen:	4 x ¾" buitendraad onderaansluiting euroconus (2 x midden- en 2 x laterale aansluiting) en 4 x ½" binnendraad zijansluiting. Vaste muurafstand van 65 mm voor de middenaansluiting bij alle types. Type 21, 22 en 33 zijn omkeerbaar en kunnen links aangesloten worden. Hierbij wijzigt de afstand van 65 mm tussen de middenaansluiting en de muur voor types 22 en 33.
Ophangstrippen:	enkel voor type 11: 2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm
Verpakking:	ledere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorcarakteristieken: type – hoogte – lengte.
Garantie:	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorwaarden van Henrad.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren:	Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk
Warmtemeters:	Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Max. werktemperatuur:	110 °C
Conformiteit:	volgens EN442
Kwaliteitsborging:	NF
Types:	11 21 22 33
Hoogtes:	300 400 500 600 700 900 mm
Lengtes:	400 – 2.000 mm
Dieptes:	61 77 100 158 mm



2018


TYPE OVERZICHT

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

Karakteristieke
vergelijking:

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

* enkel bij
middenaansluiting

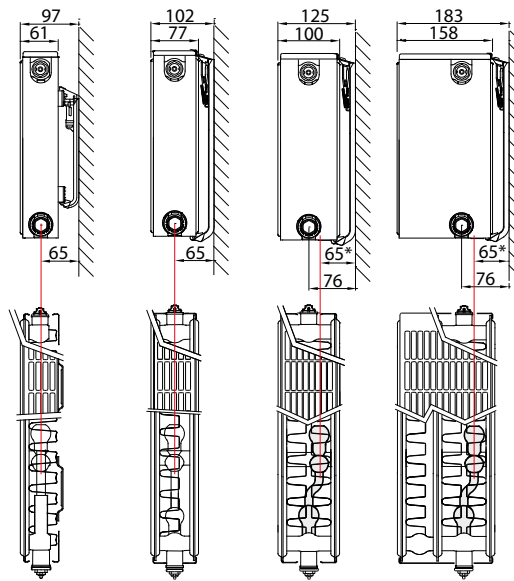

Hoogte		T 11	T 21	T 22	T 33	Hartafstand
300	W	509	745	982	1.349	250
	kg	9,31	14,29	16,80	25,20	
	l	1,89	3,70	3,70	5,40	
	m ²	2,09	2,44	3,51	5,26	
	n	1,32	1,33	1,33	1,31	
400	W	676	954	1.245	1.711	350
	kg	12,78	19,46	22,87	34,30	
	l	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m ²	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
500	W	833	1.153	1.494	2.056	450
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
600	W	980	1.345	1.732	2.389	550
	kg	19,70	29,80	35,00	52,50	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,34	1,33	1,32	
700	W	1.117	1.530	1.961	2.712	650
	kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,34	
900	W	1.360	1.883	2.395	3.334	850
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	

W=afgifte per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent
De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

STANDAARD RANGE

PREMIUM 8

AFGIFTE OVERZICHT VOLGENS EN442



EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

HENRAD NVP/PL20/0002/E001

Hoogte	300			
Type	11	21	22	33
W/m 75/65/20°C	509	745	982	1.349
400	152 104 0661031104	221 151 0662032104	292 200 0662032204	403 276 0662033304
500	189 129 0661031105	276 189 0662032105	365 249 0662032205	503 345 0662033305
600	227 155 0661031106	332 227 0662032106	438 299 0662032206	603 414 0662033306
700	265 181 0661031107	388 265 0662032107	511 349 0662032207	704 483 0662033307
800	303 207 0661031108	443 302 0662032108	585 399 0662032208	805 552 0662033308
900	341 233 0661031109	498 340 0662032109	658 449 0662032209	906 621 0662033309
1000	379 259 0661031110	554 378 0662032110	730 499 0662032210	1.006 690 0662033310
1100	417 285 0661031111	609 416 0662032111	803 548 0662032211	1.107 759 0662033311
1200	455 311 0661031112	664 453 0662032112	876 598 0662032212	1.208 828 0662033312
1400	531 363 0661031114	775 529 0662032114	1.023 698 0662032214	1.409 966 0662033314
1600		886 604 0662032116	1.169 798 0662032216	1.610 1.103 0662033316
1800		997 680 0662032118	1.315 898 0662032218	1.811 1.241 0662033318
2000		1.107 755 0662032120	1.461 997 0662032220	2.012 1.379 0662033320
2200		1.218 831 0662032122	1.607 1.097 0662032222	2.214 1.517 0662033322
2400		1.329 907 0662032124	1.753 1.197 0662032224	2.415 1.655 0662033324
2600			1.899 1.297 0662032226	
2800			2.045 1.397 0662032228	
3000			2.191 1.496 0662032230	

400			
11	21	22	33
676	954	1.245	1.711
201 138 0661041104	284 193 0662042104	370 253 0662042204	510 349 0662043304
252 173 0661041105	354 241 0662042105	462 315 0662042205	638 437 0662043305
303 208 0661041106	425 290 0662042106	555 379 0662042206	766 524 0662043306
353 242 0661041107	496 338 0662042107	648 442 0662042207	893 611 0662043307
404 277 0661041108	567 386 0662042108	740 505 0662042208	1.020 699 0662043308
454 311 0661041109	638 435 0662042109	833 568 0662042209	1.148 786 0662043309
504 346 0661041110	709 483 0662042110	925 631 0662042210	1.275 873 0662043310
555 381 0661041111	779 531 0662042111	1.018 695 0662042211	1.403 960 0662043311
605 415 0661041112	850 580 0662042112	1.111 758 0662042212	1.530 1.048 0662043312
706 484 0661041114	992 676 0662042114	1.296 884 0662042214	1.785 1.222 0662043314
807 554 0661041116	1.134 773 0662042116	1.481 1.010 0662042216	2.041 1.397 0662043316
908 623 0661041118	1.275 869 0662042118	1.666 1.137 0662042218	2.296 1.572 0662043318
1.009 692 0661041120	1.417 966 0662042120	1.851 1.263 0662042220	2.551 1.746 0662043320
	1.559 1.063 0662042122	2.036 1.389 0662042222	2.806 1.921 0662043322
	1.701 1.159 0662042124	2.221 1.515 0662042224	3.061 2.095 0662043324
		2.406 1.642 0662042226	
		2.591 1.768 0662042228	
		2.776 1.894 0662042230	


500			
11	21	22	33
833	1.153	1.494	2.056
249 171 0661051104	342 233 0662052104	444 303 0662052204	612 419 0662053304
311 214 0661051105	428 291 0662052105	555 378 0662052205	766 524 0662053305
374 257 0661051106	514 350 0662052106	666 454 0662052206	919 629 0662053306
436 300 0661051107	599 408 0662052107	777 530 0662052207	1.072 733 0662053307
498 343 0661051108	684 466 0662052108	888 605 0662052208	1.225 838 0662053308
561 386 0661051109	771 525 0662052109	999 681 0662052209	1.378 943 0662053309
623 428 0661051110	856 583 0662052110	1.110 757 0662052210	1.531 1.047 0662053310
685 471 0661051111	941 641 0662052111	1.221 832 0662052211	1.685 1.152 0662053311
748 514 0661051112	1.027 700 0662052112	1.332 908 0662052212	1.838 1.257 0662053312
872 600 0661051114	1.198 816 0662052114	1.554 1.059 0662052214	2.144 1.466 0662053314
997 686 0661051116	1.370 933 0662052116	1.776 1.210 0662052216	2.451 1.676 0662053316
1.121 771 0661051118	1.540 1.049 0662052118	1.998 1.362 0662052218	2.757 1.886 0662053318
1.246 857 0661051120	1.712 1.166 0662052120	2.220 1.513 0662052220	3.063 2.095 0662053320
1.371 943 0661051122	1.883 1.283 0662052122	2.442 1.665 0662052222	3.369 2.304 0662053322
1.495 1.028 0661051124	2.054 1.399 0662052124	2.664 1.816 0662052224	3.675 2.514 0662053324
		2.885 1.967 0662052226	
		3.108 2.118 0662052228	
		3.330 2.270 0662052230	

■ Kernassortiment (Henrad wit 9016) leverbaar af fabriek binnen 10 werkdagen.
 Het kernassortiment is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest recente versie raadpleeg onze website www.henrad.eu
 De levertermijn van andere producten is afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

PREMIUM 8

Op het etiket:
8-CONNECTIONS

Art. 0662 09 22 04

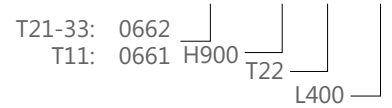

HENRAD NV/PL20/0002/E001

Hoogte	600			
Type	11	21	22	33
W/m 75/65/20°C	980	1.345	1.732	2.389
400	294 203 0661061104	399 272 0662062104	515 350 0662062204	712 486 0662063304
500	367 253 0661061105	499 339 0662062105	643 438 0662062205	889 607 0662063305
600	441 304 0661061106	599 407 0662062106	771 525 0662062206	1.067 729 0662063306
700	514 355 0661061107	699 476 0662062107	900 613 0662062207	1.244 850 0662063307
800	588 405 0661061108	798 543 0662062108	1.029 701 0662062208	1.422 972 0662063308
900	661 456 0661061109	898 611 0662062109	1.157 788 0662062209	1.600 1.094 0662063309
1000	735 507 0661061110	998 679 0662062110	1.286 876 0662062210	1.778 1.215 0662063310
1100	808 557 0661061111	1.098 747 0662062111	1.414 963 0662062211	1.956 1.337 0662063311
1200	881 608 0661061112	1.197 815 0662062112	1.543 1.051 0662062212	2.134 1.458 0662063312
1400	1.028 709 0661061114	1.397 951 0662062114	1.800 1.226 0662062214	2.490 1.701 0662063314
1600	1.175 810 0661061116	1.596 1.086 0662062116	2.057 1.401 0662062216	2.845 1.944 0662063316
1800	1.322 912 0661061118	1.796 1.222 0662062118	2.315 1.577 0662062218	3.200 2.187 0662063318
2000	1.469 1.013 0661061120	1.996 1.358 0662062120	2.572 1.752 0662062220	3.556 2.430 0662063320
2200	1.616 1.114 0661061122	2.195 1.494 0662062122	2.829 1.927 0662062222	3.912 2.673 0662063322
2400	1.763 1.216 0661061124	2.395 1.630 0662062124	3.086 2.102 0662062224	4.268 2.917 0662063324
2600			3.343 2.277 0662062226	
2800			3.601 2.453 0662062228	
3000			3.858 2.628 0662062230	


700			
11	21	22	33
1.117	1.530	1.961	2.712
335 231 0661071104	454 309 0662072104	582 396 0662072204	805 547 0662073304
418 288 0661071105	568 386 0662072105	727 495 0662072205	1.006 684 0662073305
502 346 0661071106	681 463 0662072106	873 594 0662072206	1.207 821 0662073306
586 404 0661071107	795 541 0662072107	1.018 693 0662072207	1.408 958 0662073307
670 462 0661071108	908 618 0662072108	1.164 792 0662072208	1.609 1.095 0662073308
753 519 0661071109	1.022 695 0662072109	1.309 891 0662072209	1.810 1.232 0662073309
837 577 0661071110	1.135 772 0662072110	1.455 990 0662072210	2.011 1.368 0662073310
921 635 0661071111	1.249 850 0662072111	1.600 1.089 0662072211	2.212 1.505 0662073311
1.004 693 0661071112	1.362 927 0662072112	1.745 1.188 0662072212	2.413 1.642 0662073312
1.172 808 0661071114	1.589 1.081 0662072114	2.036 1.385 0662072214	2.816 1.916 0662073314
1.339 924 0661071116	1.816 1.236 0662072116	2.328 1.584 0662072216	3.218 2.189 0662073316
1.507 1.039 0661071118	2.043 1.390 0662072118	2.619 1.782 0662072218	3.621 2.463 0662073318
1.674 1.155 0661071120	2.270 1.545 0662072120	2.909 1.980 0662072220	4.023 2.737 0662073320

900			
11	21	22	33
1.360	1.883	2.395	3.334
408 281 0661091104	559 380 0662092104	709 482 0662092204	982 662 0662093304
510 351 0661091105	699 476 0662092105	887 602 0662092205	1.228 827 0662093305
612 422 0661091106	838 570 0662092106	1.064 722 0662092206	1.473 993 0662093306
714 492 0661091107	978 665 0662092107	1.241 843 0662092207	1.719 1.159 0662093307
816 562 0661091108	1.117 760 0662092108	1.419 963 0662092208	1.964 1.324 0662093308
917 633 0661091109	1.257 856 0662092109	1.597 1.084 0662092209	2.210 1.490 0662093309
1.019 703 0661091110	1.397 951 0662092110	1.774 1.204 0662092210	2.455 1.655 0662093310
1.121 773 0661091111	1.536 1.045 0662092111	1.950 1.324 0662092211	2.700 1.820 0662093311
1.223 844 0661091112	1.677 1.141 0662092112	2.128 1.445 0662092212	2.946 1.986 0662093312
1.427 984 0661091114	1.956 1.331 0662092114	2.483 1.686 0662092214	3.438 2.317 0662093314
1.631 1.125 0661091116	2.235 1.521 0662092116	2.838 1.926 0662092216	3.928 2.648 0662093316
1.835 1.265 0661091118	2.514 1.711 0662092118	3.192 2.167 0662092218	4.419 2.979 0662093318
2.039 1.406 0661091120	2.794 1.901 0662092120	3.547 2.408 0662092220	4.910 3.310 0662093320

AANSLUITMOGELIJKHEDEN



Types 21 / 22 / 33

Radiator met ventiel links (omgekeerde radiator)



Types 11 / 21 / 22 / 33


Radiator met ventiel rechts

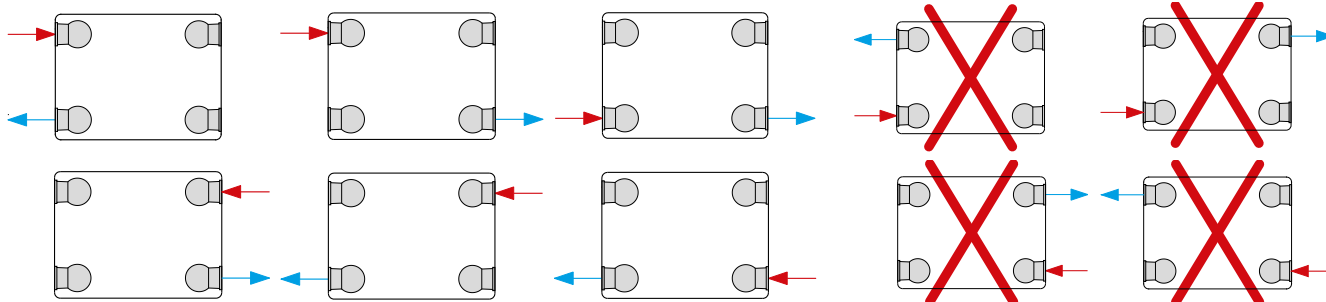

Bij de montage als compact-radiator moet het ventiel verwijderd worden.


AANSLUITMATEN

Types 21 / 22 / 33

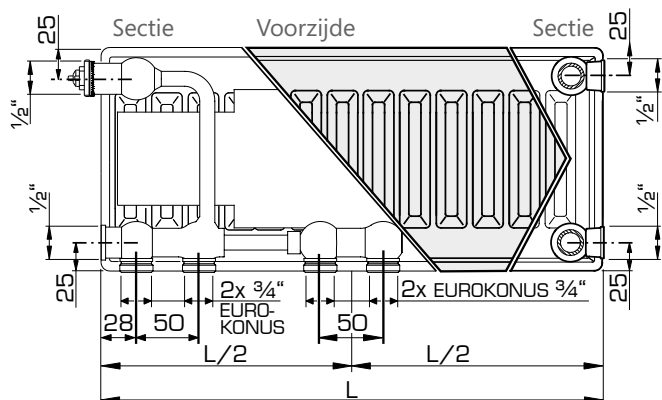

Radiator met ventiel links (omgekeerde radiator)


Types 11 / 21 / 22 / 33

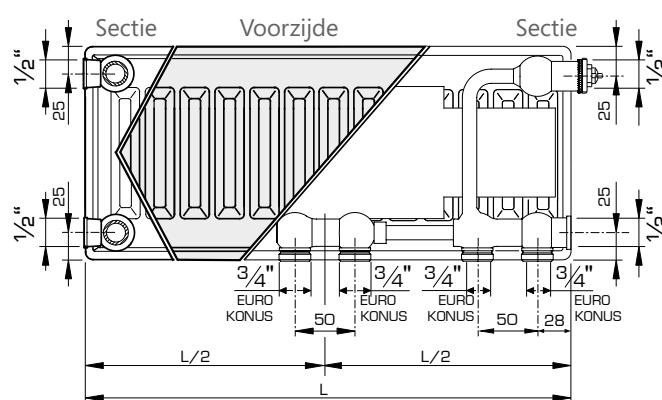


Radiator met ventiel rechts

J-CONSOLES (TYPE MONCLAC, VOOR VDI 6036)


Type 11




Type 21



Type 22

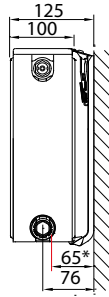


Type 33

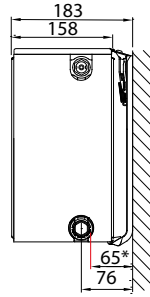


Type 22

omgekeerde radiator

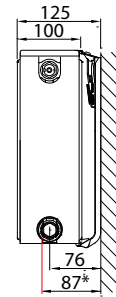

Type 33

omgekeerde radiator

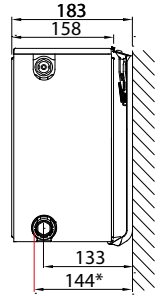

* enkel bij middenaansluiting


* enkel bij middenaansluiting

Type 11		Art. Nr.		Hoogte	Types 21-33		Art. Nr.		Hoogte		
J-console VDI 6036 Kl.3	x	y	2 st.	3 st.	mm	J-console VDI 6036 Kl.3	x	y	2 st.	3 st.	mm
	/	140	R509203	R509303	300		64	190	R510203	R510303	300
	103	240	R509204	R509304	400		64	290	R510204	R510304	400
	103	340	R509205	R509305	500		64	390	R510205	R510305	500
	103	440	R509206	R509306	600		64	490	R510206	R510306	600
	103	540	R509207	R509307	700		64	590	R510207	R510307	700
	103	740	R509209	R509309	900		64	790	R510209	R510309	900

Vanaf lengte 1.800 mm: 3 consoles gebruiken.


POSITIES VAN OPHANGSTRIPPEN TYPE 11

Type 11

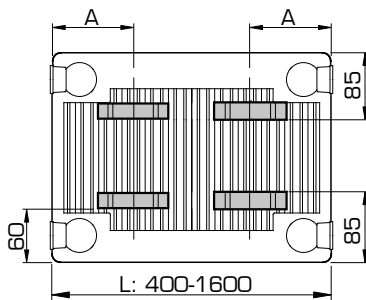

L	A
400	117
500-1600	150

Type 11

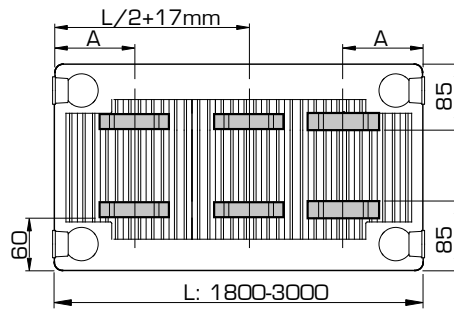

L	A
1800-3000	150

Australië • België • Cyprus • Duitsland • Frankrijk • Griekenland • IJsland • Litouwen • Luxemburg
Nederland • Noorwegen • Oekraïne • Polen • Slovenië • Tsjechië • Tunesië • Zweden



HENRAD

Henrad nv
Welvaartstraat 14 bus 6 • 2200 Herentals • België
T. +32 (0)14 212 075

WWW.HENRAD.EU

