





De Giuly® radiator is samengesteld uit een ultradunne verwarmingsplaat in gelakt carbon staal, uit de serie ExtraSlim®.

De Giuly® radiator is verkrijgbaar in verticale uitvoering. De radiator kan worden verfraaid met diverse accessoires, zoals een breed assortiment van Design kranen.

Dit concept van decoratieve radiatoren biedt technologie, warmtekracht en een ongelooflijke slanke vorm van slechts 7 mm. Ze is gemaakt en ontworpen door de architect Mariano Morini. De inspiratie voor zijn ontwerp komt van de automotive industry en de vorm is ontstaan vanuit een herinterpretatie van details en grafische scans die grilles en vents laten zien. Giuly® is zeer ergonomisch met een verborgen ventiel, maar met een makkelijk bereikbare frontaal geplaatst thermostatisch regelement.



Marianno
Maroni

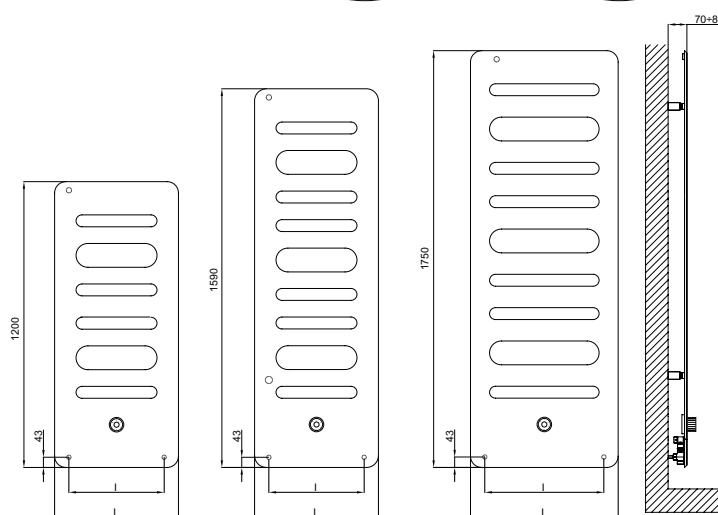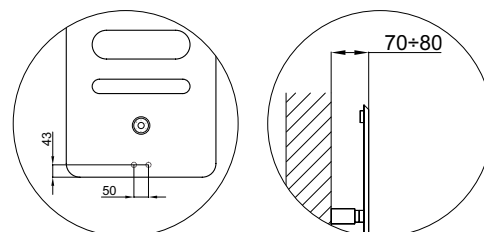

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING:	SERIE	HOOGTE H (mm)	LENGTE L (mm)	H.O.H l (mm)	DIEPTE D1(mm)	DIEPTE D2 (mm)	GEWICHT (kg)	INHOUD (l)	VERMOGEN Watt/75/65/20	PRIJS € RAL 9010
301501	GIULY 1200x520	ExtraSlim	1200	520	400	7	70-80	16,0	0,9	521	1.384
301502	GIULY 1590x520	ExtraSlim	1590	520	400	7	70-80	20,0	1,2	714	1.690
301503	GIULY 1750x620	ExtraSlim	1750	620	500	7	70-80	26,0	1,5	900	1.995
301510	GIULY COMPACT 50mm 1200x520	ExtraSlim	1200	520	50	7	70-80	16,0	0,9	521	1.384
301511	GIULY COMPACT 50mm 1590x520	ExtraSlim	1590	520	50	7	70-80	20,0	1,2	714	1.690
301512	GIULY COMPACT 50mm 1750x620	ExtraSlim	1750	620	50	7	70-80	26,0	1,5	900	1.995

- Materiaal: Enkele verwarmingsplaat uitgevoerd in gecoat carbonstaal met een dikte van 7 mm.
- Hoogte: 1200, 1590 en 1750 mm.
- Lengte: 520 en 620 mm.
- Dieptes: Diepte radiator: 7 mm (D1). Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 70-80 mm (D2).
- Aansluitingen: (2x ½") A/R + (2x1/2") ontluchter.
- P. Max: 5 bar.
- Werking: Centrale verwarming.
- T.Max: 110°C.
- Montageset: Wandbeugel, ontluchter, zeskant sleutel, pluggen en schroeven voor montage in volle steen of holle wand en gebruikershandleiding.

- Aansluitset: Inbegrepen: afsluiters en thermostaatknop. Fittingen voor koperen pijp Ø 12/14/15 mm. Fittingen voor multilayerbuis Ø 16 mm.
- Verpakking: Beschermd d.m.v. recyclebaar karton, voorzien van polyethyleen folie.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch epoxy poeder. (Certificaat DIN 5590-1,-2). Tevens leverbaar in alle CORDIVARI COLORS tegen een meerprijs van 30% per radiator zie pag. 378-379.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.
- SnelSelect: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl.